


Gigaset Maxwell C

Ein DECT Telefon im Desktop-Format

Die Welt wird immer kabelloser. DECT-Schnurlostelefone haben im Büro seit jeher ihren festen Platz. Das Maxwell C erfüllt nun auch auf dem Schreibtisch dieses Bedürfnis - das fortschrittlichste schnurlose Telefon von Gigaset, in einem Maxwell-Gehäuse. Ein drahtloses Büro benötigt keine physischen Netzwerkverbindung mehr - Computer und Telefone sind kabellos mit dem Netzwerk verbunden. Desktop Telefone können nun auch an ein DECT-Single- oder Multizellen-System von Gigaset angeschlossen werden. So sind sie jederzeit an variablen Orten oder stationär auf dem Schreibtisch einsetzbar. Der Business-Begleiter Maxwell C ermöglicht die ideale IP-Telefon-Lösung mit außergewöhnlichem HD-Audio, kristallklarem TFT-Display und intuitiver Bedienung.

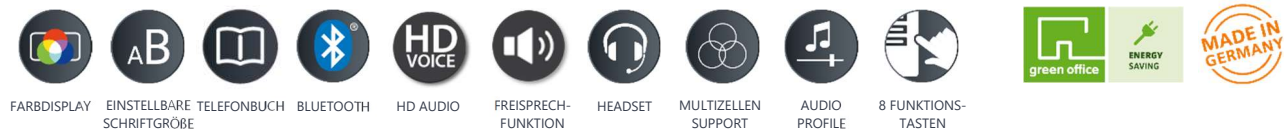

Wichtigste Funktionen

- 5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung
- Mehrere Klingeltöne, für jede Leitung wählbar (intern, extern, Gruppe, Türruf)
- Großes 2,8" TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche
- Profile für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Volle Kompatibilität mit der Gigaset N610 IP Basis und den N670/N870(E) IP PRO DECT IP Multizellen-Systemen
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards und Zugang zum Firmentelefonbuch via XML & LDAP, xHTML
- Headsetbetrieb über Bluetooth®, RJ9-Buchse
- Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Anzeige für Anklopfen / Anruf aktiv
- 8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zehntastatur

Einfach in die Multizelle einbinden

Da viele Büros bereits mit DECT IP Multizellen-Lösungen von Gigaset pro ausgestattet sind, lässt sich das Maxwell C einfach per DECT einbinden. Sie nutzen das gleiche Netzwerk, mit den gleichen Funktionen, der gleichen Bedienung, der gleichen Qualität, aber direkt von Ihrem Schreibtisch aus. Das Maxwell lässt sich so ideal in einer flexiblen Büroumgebung, einem Lager, im Hotelbereich, in Werkstätten und in modernen "Kabellosen" Büros für die Telefonie einsetzen!.

Verstellbarer Neigungswinkel

Überall herrschen unterschiedliche Arbeitsplatzsituationen - Licht- und Platzverhältnisse, sowie der Abstand zum Telefon erfordern eine individuelle Anpassung. Dies ermöglicht der Maxwell C mit seinen verstellbaren Fuß, der sich in drei verschiedene Positionen von 120-140 Grad fixieren lässt. Bei Bedarf kann der Maxwell C mit einem separaten Halter, an der Wand montiert werden.

Intuitive Benutzeroberfläche

Der Maxwell C ist mit einem 2,8" TFT-Farbdisplay, programmierbaren Tasten und einem Navigationskey ausgestattet, um den Benutzer eine komfortable Bedienung zu ermöglichen. Der kontrastreiche Bildschirm bietet eine ideale Lesbarkeit aus jedem Winkel und auf den Kurzwahltasten neben dem Display und den programmierbaren Zifferntasten können Sie Ihre bevorzugten Kontakte für die Kurzwahl speichern.

Netzstecker genügt

Keine Kabel außer das Stromkabel. Ihr Schreibtisch war noch nie so aufgeräumt, aber voll ausgestattet mit genau den richtigen Werkzeugen, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit jeden Tag zu erledigen.

Gigaset

Gigaset Maxwell C

Ein DECT Telefon im Desktop-Format

Technische Daten

Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 2,8-Zoll-QVGA-Farbdisplay mit TFT-Technologie, 240 x 320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navkey und Funktionstasten

Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)
- PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (XML und LDAP)¹
- Öffentliches Online-Telefonbuch mit automatischer¹ Namensersetzung
- 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum¹
- Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- Kurzwahl-tasten (Displaytasten, 9 Nummer-tasten)
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung

Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP¹
- Individuelle Klingel-melodien für VIP-Einträge und interne Anrufer
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt¹

Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung und Anrufzeit¹
- Lokal verwaltete Liste entgangener Anrufe an Single- und Multizellen-GAP-Systemen¹
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

Audio

- HD Audio mit HDSP™/CAT-IQ 2.0
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität
- Tasten für leichte Lautstärkeregelung an der Front
- 18 wählbare Klingel-melodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo
- Wählbares Audioprofil (DND, persönlich, leise und laut)
- Headset über Bluetooth® oder RJ9 Buchse

Tastatur

- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: DND/laut/leise/persönliche Einstellung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN Schutz

Erweiterte Funktionen

- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Screensaver (Bild, Dia-Show, Uhr)

¹ Landes-, Netzwerk- und Basisstationsabhängig.

Gigaset Maxwell C

Ein DECT Telefon im Desktop-Format

Gigaset QuickSync-Software

- Software zum kostenfreien Download für Windows und MacOS. Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Klingelmelodien vom Rechner auf den Maxwell C übertragen
- Firmware Update
- Computer Telefonie Integration (CTI):
 - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
 - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer - für Windows und MacOS

Kompatibilität

- Optimiert und empfohlen für:
 - Gigaset Professional Basisstationen – z. B. N610 IP PRO
 - Gigaset Professional Multizellen-Systeme – z. B. N670/N870(E) IP PRO
 - GAP kompatible DECT Basisstationen (Einzel- und Multizellen-Systeme) und DECT Systeme mit CATiq 2.0 Unterstützung

Schnittstellen

- DECT
- Bluetooth®:
 - Bluetooth® Headset (Freisprech- und Headset-Profil)
 - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
 - vCard Austausch mit Mobiltelefonen
- Micro-USB
 - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
- RJ9 Headset-Buchse

DECT-Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

ECO-DECT-Merkmale

- Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil

Abmessungen

- Hauptgerät – 188 mm (L) x 188.5 mm (B) x 36 mm (T)
- Hörer – 181 mm (L) x 45,6 mm (B) x 38,5 mm (T)
- Fuß – 187.5 mm (L) x 156.5 mm (B) x 24.5 mm (T)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: +5 bis +45° C
- Lagertemperatur: -15 bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 75 %, nicht kondensierend

Verpackungsinhalt

- Hauptgerät
- Hörer
- Hörschnur
- Standfuß
- Netzteil
- Sicherheitshinweise

Gigaset Maxwell C Bestellpositionen

- Hauptgerät mit schnurgebundenem Telefonhörer
 - Artikelnummer S30853-H4007-R101
- Zubehör: Wandhalter Maxwell C
 - Artikelnummer: S30853-H4032-R101

Ihre beste Wahl.

Entdecken Sie mehr! Kontaktieren Sie Ihren Gigaset-Vertriebspartner und besuchen Sie [gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro) oder die Wikiseite unter wiki.gigaset.com