



BUSINESSMAIL X.400
WEBINTERFACE MAILBOX V3.5



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerinformation (1)

- In der Vergangenheit mussten Sie eine Sperre für Mitteilungen aus dem Internet bzw. die Freischaltung von definierten Partner über ein Formblatt bei der zentralen Administration von BusinessMail X.400 einrichten lassen.
- Über das Webinterface (WebConfig) können Sie nun Filterregeln für Mitteilungen aus dem Internet direkt konfigurieren und auch die Sperrfunktion entsprechend einstellen. Sie können auch das Passwort Ihrer Mailbox ändern und die Zugangssperre aufheben, falls diese durch Fehlversuche aktiviert wurde. Sie finden weiterhin Statusinformationen Ihrer Mailbox (Anzahl der gespeicherten Mitteilungen, letztes Login und Logout).
- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <https://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerinformation (2)

- Für das erste Einwählen in WebConfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (**aber nicht die Login Daten des FTP Accounts!**) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Danach kann das Login in WebConfig dann auch auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikat umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf die Mailbox Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamen und ein Passwort für WebConfig ist kostenfrei.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Neue Funktionen in WebConfig ab V3.5


- PKCS#12 Archivdateien werden nun mit AES verschlüsselt. Für den Einsatz in älteren Anwendungen kann aber auch ein Kompatibilitätsmodus (Verschlüsselung mit RC4) gewählt werden.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden

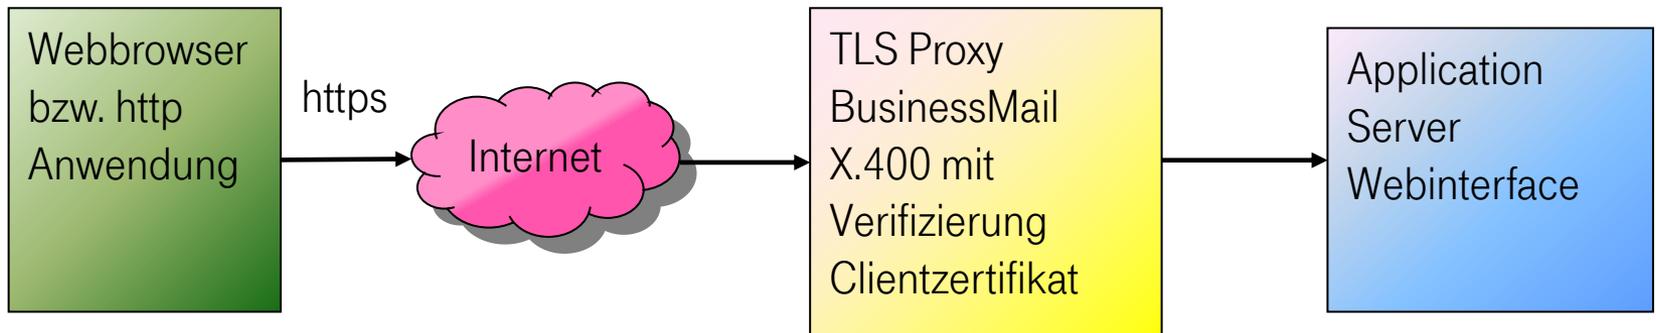

Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfig>



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Leistungsmerkmale

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Mailbox Zugangsdaten ändern (Passwort, Fehlerzähler zurücksetzen -> Mailbox Sperre aufheben, erweiterte Authentifizierung aktivieren)
- Informationen zu Mailbox (Login, Logout, Anzahl Mitteilungen, Kontaktdaten technischer Ansprechpartner)
- SMTP Filter/Partner verwalten
- Download Daten, z.B. Parameter oder Benutzer Dateien
- Verwalten von E-Mail Adressen für den Empfang von technischen Informationen
- Verwaltung von Clientzertifikaten für WebConfig bzw. P7 Secure Login und Security Enhancements
- Verwalten des Web Service für den Mailbox Status (durch Setzen eines Passwortes)



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Login Information (1)



BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

Das Zertifikat Ihrer Anwendung EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN="/g=ipm/s=tester/cn=ipm tester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dttag, C=de ist gültig bis **28.01.2017** (noch 397 Tag/e)

Aktuelle Information

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt. Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdigen Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt.
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Login Information (2)



BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

Ihr WebConfig Zertifikat ist gültig bis **21.12.2018** (noch 1095 Tag/e)

Das Zertifikat Ihrer Anwendung EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN=/g=ipm/s=tester/cn=ipm tester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE, OU=viat.de, O=dttag, C=de ist gültig bis **28.01.2017** (noch 403 Tag/e)

Aktuelle Information

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdigen Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und ausloggen, müssen Sie beim erneuten Einloggen nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Login Information (3)



BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) ipmtester (49637)

Ihr WebConfig Zertifikat ist gültig bis **21.12.2018** (noch 1095 Tag/e)

Das Zertifikat Ihrer Anwendung EMAILADDRESS=49637@testag.viat-test.de, CN=User-ID 049637, CN=/g=ipm/s=tester/cn=ipm tester/o=testag/a=VIAT-TEST/c=DE, OU=viat.de, O=dttag, C=de ist gültig bis **28.01.2017** (noch 403 Tag/e)

Aktuelle Information

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdigen Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

- Falls Sie beim Zugang über P7 die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) nutzen, wird Ihnen zusätzlich die Gültigkeitsdauer des P7 Zertifikates angezeigt.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Übersicht



Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameter- bzw. Benutzerdateien)
- Grundeinstellung: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung' (User Management) section of the BusinessMail X.400 WebConfig interface. The page title is 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' and the user is logged in as 'ipmtester (49637)'. The main heading is 'Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern' (User Management :: Change Access Data). There are two main sections: 'Automatische Benutzerauthentifizierung' (Automatic User Authentication) and 'Passwort ändern' (Change Password). The 'Automatische Benutzerauthentifizierung' section has a checkbox that is currently unchecked. The 'Passwort ändern' section has three input fields for 'Altes Passwort', 'Neues Passwort', and 'Passwort wiederholen'. There are 'Ok' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk. Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#).

Passwort ändern

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

Ok Abbrechen

- In dieser Maske können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung) oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (die Passwortlänge sollte mindestens 12 Zeichen betragen, zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet. 

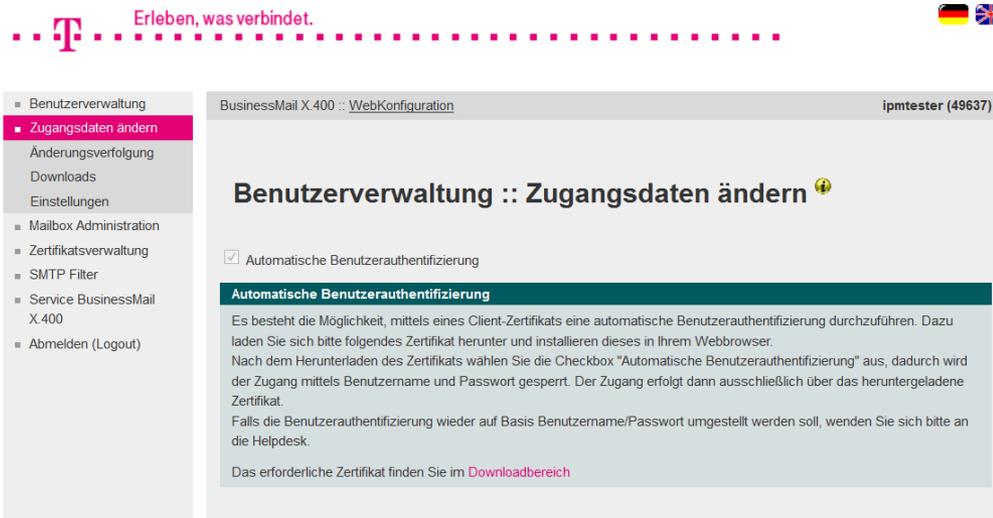

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser.

Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzernamen und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat.

Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzernamen/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisiertem Zertifikat aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung

Erleben, was verbindet. 

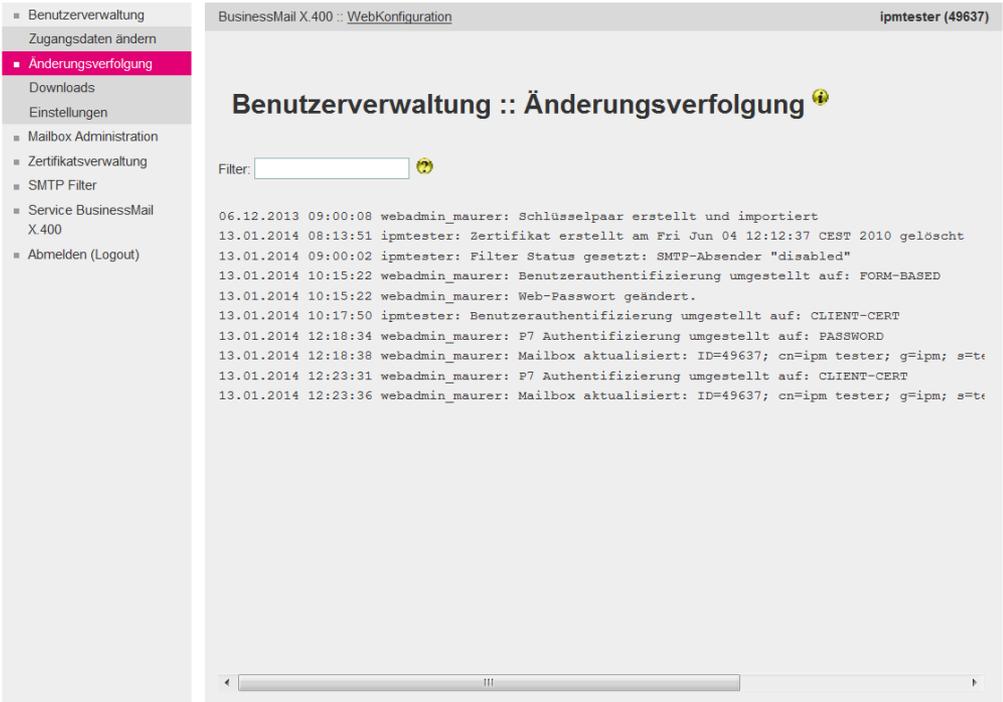

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung

Filter: 

```
06.12.2013 09:00:08 webadmin_maurer: Schlüsselpaar erstellt und importiert
13.01.2014 08:13:51 ipmtester: Zertifikat erstellt am Fri Jun 04 12:12:37 CEST 2010 gelöscht
13.01.2014 09:00:02 ipmtester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender "disabled"
13.01.2014 10:15:22 webadmin_maurer: Benutzerauthentifizierung umgestellt auf: FORM-BASED
13.01.2014 10:15:22 webadmin_maurer: Web-Passwort geändert.
13.01.2014 10:17:50 ipmtester: Benutzerauthentifizierung umgestellt auf: CLIENT-CERT
13.01.2014 12:18:34 webadmin_maurer: P7 Authentifizierung umgestellt auf: PASSWORD
13.01.2014 12:18:38 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=t
13.01.2014 12:23:31 webadmin_maurer: P7 Authentifizierung umgestellt auf: CLIENT-CERT
13.01.2014 12:23:36 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=t
```

- Änderungen der Filter/ Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.
- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Downloads (1)

Erleben, was verbindet. 

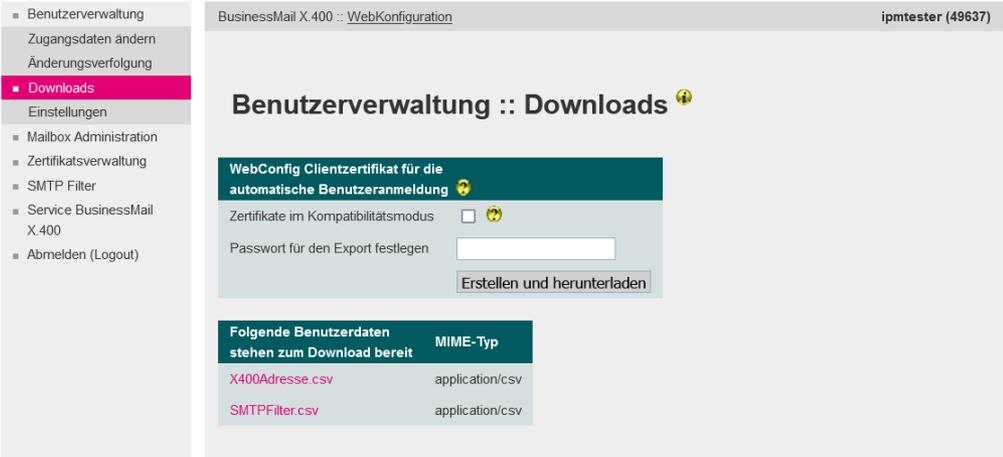

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung :: Downloads' page in the BusinessMail X.400 WebConfig interface. The left sidebar contains a menu with 'Downloads' highlighted. The main content area has a title 'Benutzerverwaltung :: Downloads' and a sub-section 'WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung'. Below this, there is a checkbox for 'Zertifikate im Kompatibilitätsmodus' and a password field for 'Passwort für den Export festlegen'. A table at the bottom lists files available for download:

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Erzeugen von PKCS#12 Archiv (*.p12) mit Clientzertifikat und privaten Schlüssel für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet. 

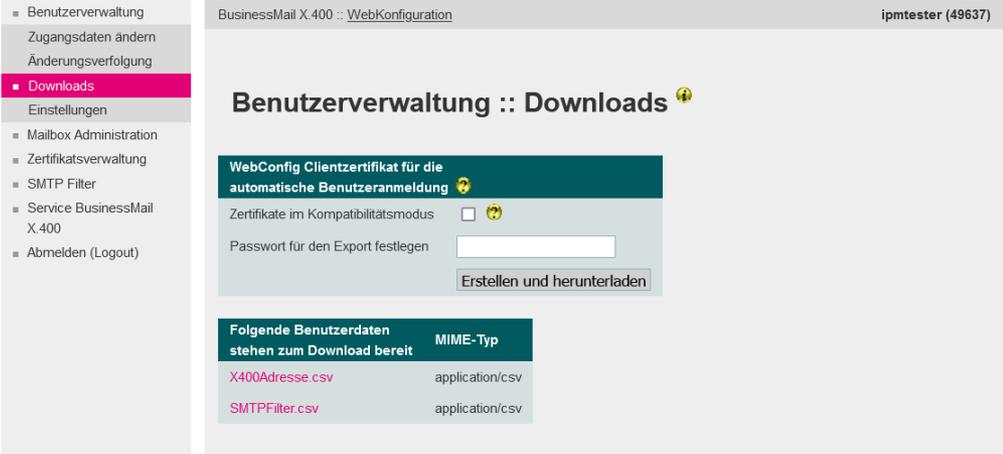

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihr privater Schlüssel gesichert.

- Die PKCS#12 Archivdateien werden standardmäßig mit AES verschlüsselt. Wenn Sie sehr alte Browser oder Webservice Module einsetzen, müssen Sie die Archive im Kompatibilitätsmodus (RC4) erzeugen und diese Option aktivieren.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Downloads (3)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgende Benutzerdateien stehen zum Download bereit	Zum Löschen markieren
Testfile_49637.txt	<input type="checkbox"/>

Löschen

- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.
- Falls benutzerspezifische Dateien zum Download bereitstehen, wird ein entsprechender Menüpunkt angezeigt, in dem die Dateinamen der verfügbaren Dateien aufgelistet werden. Nach Abholen der Datei(en) können Sie diese zum Löschen markieren und durch Betätigen von „Löschen“ auf dem Host löschen.




BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

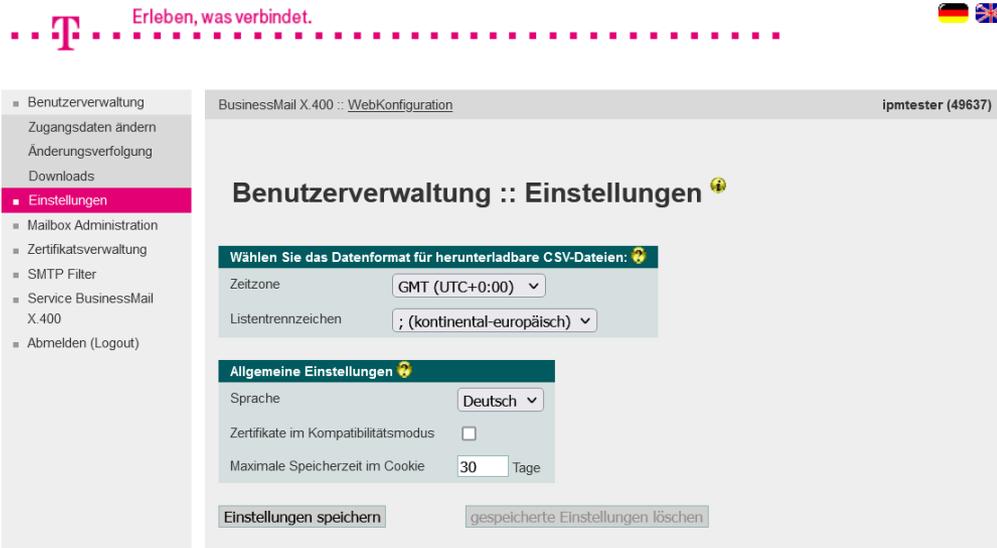

The screenshot shows the 'Benutzerverwaltung :: Einstellungen' page. The left sidebar contains a menu with 'Einstellungen' highlighted. The main content area is titled 'Benutzerverwaltung :: Einstellungen' and includes a section for 'Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:' with dropdowns for 'Zeitzone' (GMT (UTC+0:00)) and 'Listentrennzeichen' (; (kontinental-europäisch)). Below this is the 'Allgemeine Einstellungen' section with a 'Sprache' dropdown set to 'Deutsch', a checkbox for 'Zertifikate im Kompatibilitätsmodus' (unchecked), and a 'Maximale Speicherzeit im Cookie' field set to '30' Tage. At the bottom are buttons for 'Einstellungen speichern' and 'gespeicherte Einstellungen löschen'.


- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Voreinstellung für Kompatibilitätsmodus bei Zertifikatserstellung
- Lebensdauer von Cookies



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration

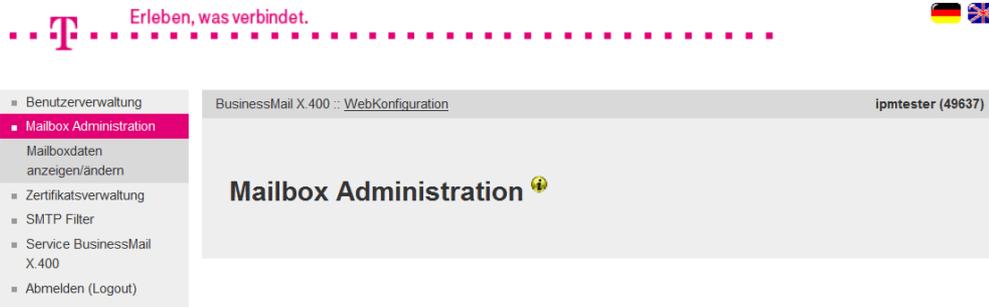

- Administration des Mailbox Accounts
- Ändern des Mailbox Passworts
- Pflegen Kontaktdaten
- Rücksetzen des Fehlerzählers



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	22.08.2017 09:38:07 UTC
Letzte Abmeldung	22.08.2017 09:38:08 UTC
Login-Zähler / -Fehler	311 / 0

Loginfehler zurücksetzen

WebService-Passwort ändern

Passwort

Passwort wiederholen

Profildaten

Ansprechpartner

Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de

Status aktiv

Service Start Datum 2007-11-28

Logonname IPMTESTER

- Information, wann zuletzt in die Mailbox eingeloggt bzw. wann ausgeloggt wurde und die Anzahl der Mitteilungen.
- Information, wie oft in die Mailbox eingeloggt wurde und die Anzahl der Login Fehlversuche. Der Zähler wird bei jedem erfolgreichen Login zurückgesetzt. Falls die maximale Anzahl Login Fehler erreicht und Mailbox gesperrt ist, kann der Zähler hier zurückgesetzt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information

Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	22.08.2017 09:38:07 UTC
Letzte Abmeldung	22.08.2017 09:38:08 UTC
Login-Zähler / -Fehler	311 / 0

[Loginfehler zurücksetzen](#)

WebService-Passwort ändern

Passwort

Passwort wiederholen

Profildaten

Ansprechpartner

Status aktiv

Service Start Datum 2007-11-28

Logonname

- Durch Setzen eines Passwortes können Sie den Zugriff auf den Web Service für den Mailbox Status aktivieren und Sie können dieses bei Bedarf dann auch ändern.
- Der Web Service stellt die im Abschnitt Login Information angeführten Informationen als JSON Content in der Response eines entsprechenden https Request bereit (z.B. für eine Alert Funktion oder für die Status App, Details finden Sie in der Kurzbeschreibung für diesen Web Service).



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (3)

The screenshot displays the 'Mailbox Administration' interface. It is divided into two main sections: 'Profildaten' (Profile Data) and 'X.400-Adresse' (X.400 Address).

Profildaten:

- Ansprechpartner:** Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
- Status:** aktiv
- Service Start Datum:** 2007-11-28
- Logonname:** IPMTESTER
- Authentifizierung:** P7 Zertifikatsauthentifizierung, Password Expired
- Passwort:** [masked]
- Passwort wiederholen:** [masked]
- Max. Loginfehler:** 0 (0=unbegrenzt)

X.400-Adresse:

- Land (c):** DE
- ADMD (a):** VIAT-TEST
- PRMD (p):** [empty]
- UA-ID (n-id):** 2049637
- Commonname (cn):** ipm tester
- Vorname (g):** ipm
- Nachname (s):** tester
- Organisation (o):** testag
- Org-Einheit 1 (ou1):** [empty]
- Org-Einheit 2 (ou2):** [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3):** [empty]
- Org-Einheit 4 (ou4):** [empty]

Buttons: Ok, Abbrechen

- Möglichkeit, das Mailbox Passwort zu ändern. **Achtung nur für Benutzer mit P7 Remote Client.**
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern .
- Möglichkeit, die Anzahl der Login Fehler zu definieren, nach denen die Mailbox gesperrt.
- Feld zum Eintragen eines technischen Ansprechpartners (bitte regelmäßig aktualisieren!).



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (4)

The screenshot displays the 'Mailbox Administration' interface for BusinessMail X.400. It is divided into two main sections: 'Profildaten' (Profile Data) and 'X.400-Adresse' (X.400 Address).

Profildaten:

- Ansprechpartner:** Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
- Status:** aktiv
- Service Start Datum:** 2007-11-28
- Logonname:** IPMTESTER
- P7 Zertifikatsauthentifizierung:** aktiv
- Passwort:** [masked]
- Passwort wiederholen:** [masked]
- Max. Loginfehler:** 0 (0=unbegrenzt)

X.400-Adresse:

- Land (c):** DE
- ADMD (a):** VIAT-TEST
- PRMD (p):** [empty]
- UA-ID (n-id):** 2049637
- Commonname (cn):** ipm tester
- Vorname (g):** ipm
- Nachname (s):** tester
- Organisation (o):** testag
- Org-Einheit 1 (ou1):** [empty]
- Org-Einheit 2 (ou2):** [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3):** [empty]
- Org-Einheit 4 (ou4):** [empty]

Buttons: OK, Abbrechen

- Falls Ihr P7 Client (Remote User Agent) die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) unterstützt, ein Ansprechpartner eingetragen ist und Sie ein Zertifikat im Message Store sowie den entsprechenden privaten Schlüssel im Client hinterlegt haben, können Sie die Option „P7 Zertifikatsauthentifizierung“ aktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Helpdesk diese Option deaktivieren kann und dass Ihr Rechner zeitsynchronisiert sein muss. Das Passwort bleibt aber erhalten.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (5)

The screenshot displays the 'Mailbox Administration' interface for BusinessMail X.400. It is divided into two main sections: 'Profildaten' (Profile Data) and 'X.400-Adresse' (X.400 Address).

Profildaten

- Ansprechpartner (Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de)
- Status: aktiv
- Service Start Datum: 2007-11-28
- Logonname: IPMTESTER
- P7 Zertifikatsauthentifizierung Password Expired
- Passwort: [masked]
- Passwort wiederholen: [masked]
- Max. Loginfehler: 0 (0=unbegrenzt)

X.400-Adresse

- Land (c): DE ADM (a): VIAT-TEST PRMD (p): [empty]
- UA-ID (n-id): 2049637
- Commonname (cn): ipm tester
- Vorname (g): ipm Nachname (s): tester
- Organisation (o): testag
- Org-Einheit 1 (ou1): [empty] Org-Einheit 2 (ou2): [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3): [empty] Org-Einheit 4 (ou4): [empty]

Buttons: Ok, Abbrechen

- Falls das Feld „Password expired“ aktiviert ist, müssen Sie zunächst das Passwort für den Zugriff auf die Mailbox neu setzen, bevor Sie mit Ihrer Anwendung auf die Mailbox zugreifen können. Dies können Sie in Ihrer Anwendung (Message Store Passwort neu setzen und beim Verbindungsaufbau dies dem Message Store mitteilen) oder direkt hier in WebConfig neu setzen und in der Anwendung nur lokal anpassen.




BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (6)

Erleben, was verbindet.

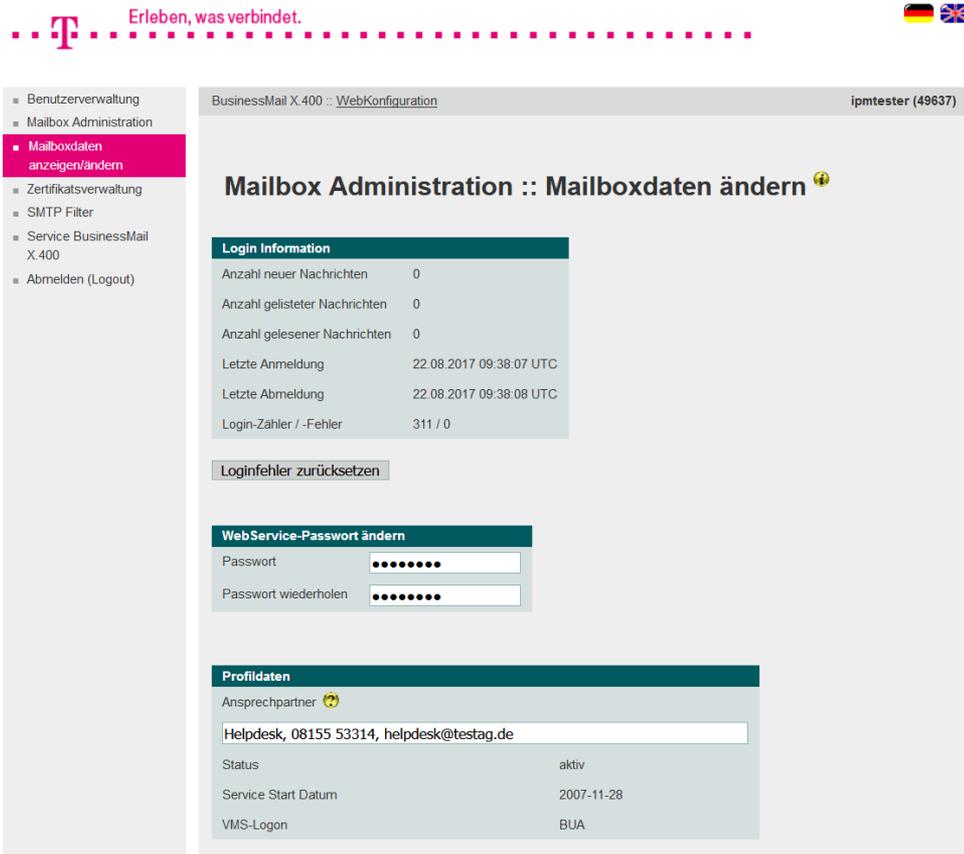

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information

Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	22.08.2017 09:38:07 UTC
Letzte Abmeldung	22.08.2017 09:38:08 UTC
Login-Zähler / -Fehler	311 / 0

[Loginfehler zurücksetzen](#)

WebService-Passwort ändern

Passwort

Passwort wiederholen

Profildaten

Ansprechpartner 

Status aktiv

Service Start Datum 2007-11-28

VMS-Logon BUA

- Kunden, bei denen der Zugriff über BUA/FTP konfiguriert wurde, erhalten Informationen zur Mailbox inkl. FTP (VMS) Benutzernamen, können aber an den Login Daten keine Änderungen vornehmen.
- Die Kontaktdaten für den technischen Ansprechpartner sollten aber auch hier aktuell gehalten werden.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Mailbox Administration – Mailboxdaten ändern (7)

The screenshot displays the 'Mailbox Administration' interface, divided into two main sections: 'Profildaten' and 'X.400-Adresse'.

Profildaten

- Ansprechpartner: Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
- Status: aktiv
- Service Start Datum: 2007-11-28
- Logonname: IPMTESTER
- P7 Zertifikatsauthentifizierung
- Passwort: [masked]
- Passwort wiederholen: [masked]
- Max. Loginfehler: 0 (0=unbegrenzt)

X.400-Adresse

- Land (c): DE | ADMD (a): VIAT-TEST | PRMD (p): [empty]
- UA-ID (n-id): 2049637
- Commonname (cn): ipm tester
- Vorname (g): ipm | Nachname (s): tester
- Organisation (o): testag
- Org-Einheit 1 (ou1): [empty] | Org-Einheit 2 (ou2): [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3): [empty] | Org-Einheit 4 (ou4): [empty]

Buttons: OK, Abbrechen

- Anzeige der für die Mailbox konfigurierten X.400 Adresse.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung



- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die Zertifikate für die erweiterte Authentifizierung oder andere Sicherheitsmechanismen verwalten (Erstellen bzw. Hochladen, Anzeigen/Herunterladen, Löschen).



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (1)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dttag, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen 
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus
Export-Passwort

Generieren

- In diesem Menüpunkt können Sie sich von WebConfig bis zu zwei Zertifikate mit privaten Schlüssel für die erweiterte Authentifizierung oder aber für das Sichern von Mitteilungsinhalten (signieren und/oder verschlüsseln) erstellen und in der Datenbank speichern lassen. Sie können hier aber auch bereits bei Ihnen vorhandene Zertifikate ohne privaten Schlüssel für die erweiterte Authentifizierung in der Datenbank abspeichern.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (2)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dttag, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus 
Export-Passwort

Generieren

- Beim Generieren von Zertifikaten müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, umso besser ist Ihre PKCS#12 Zertifikatsarchiv (enthält privaten Schlüssel) gesichert.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (3)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dtg, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen 
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus
Export-Passwort

Generieren

- Die PKCS#12 Archivdateien werden standardmäßig mit AES verschlüsselt. Wenn Sie FileWork/UA-FI V5.4 und älter verwenden, müssen Sie die Archive im Kompatibilitätsmodus (RC4) erzeugen und die entsprechende Option aktivieren.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung – Anzeigen/Download von Zertifikaten

Erleben, was verbindet.

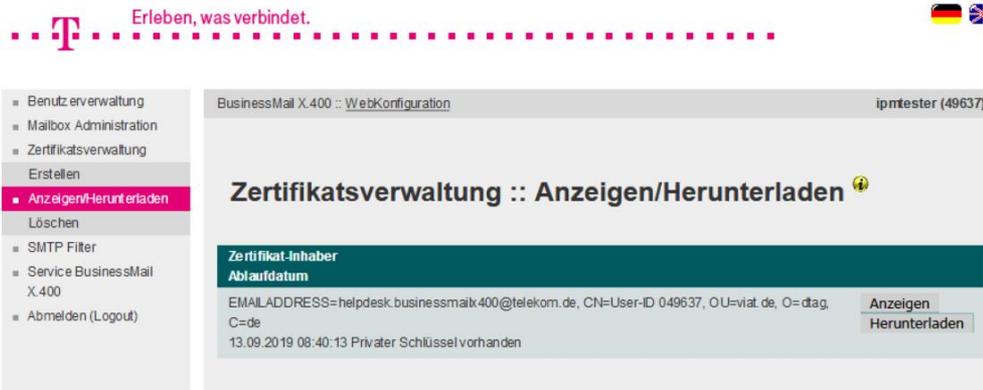

The screenshot shows the 'Zertifikatsverwaltung' (Certificate Management) interface. The left sidebar contains a menu with options: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, Zertifikatsverwaltung (highlighted), Erstellen, Anzeigen/Herunterladen (highlighted), Löschen, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'Zertifikatsverwaltung :: Anzeigen/Herunterladen' and displays a table with one entry:

Zertifikat-Inhaber	Ablaufdatum	Anzeigen	Herunterladen
EMAILADDRESS=helpdesk.businessmail400@telekom.de, CN=User-ID 049637, OU=viat.de, O=dtg, C=de	13.09.2019 08:40:13 Privater Schlüssel vorhanden	<input type="button" value="Anzeigen"/>	<input type="button" value="Herunterladen"/>

- In diesem Menüpunkt können Sie sich die in der Datenbank hinterlegten Zertifikate zur Analyse anzeigen (Anzeigen) lassen oder als PKCS#12 Archivdateien (*.p12) mit Zertifikat und privaten Schlüssel zum Import in Ihren Client / Ihre Anwendung abholen (Herunterladen).



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Zertifikatsverwaltung – Löschen von Zertifikaten

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'Zertifikatsverwaltung :: Löschen' page in the BusinessMail X.400 WebConfiguration interface. The left sidebar contains a menu with options: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, Zertifikatsverwaltung, Erstellen, Anzeigen/Herunterladen, Löschen (highlighted), SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area displays the title 'Zertifikatsverwaltung :: Löschen' and a table with columns for 'Zertifikat-Inhaber' and 'Ablaufdatum'. A single row is visible with the email address 'EMAILADDRESS=helpdesk.businessmail400@telekom.de, CN=User-ID 049637, OU=viat.de, O=dtag, C=de' and a 'Löschen' button. Below the email address, it notes '13.09.2019 08:40:13 Privater Schlüssel vorhanden'.

- In diesem Menüpunkt können Sie die in der Datenbank hinterlegten Zertifikate manuell löschen.
- Das Löschen muss bestätigt werden.
- Abgelaufene Zertifikate werden nicht automatisch gelöscht.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter



- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie festlegen, ob Mitteilungen aus dem Internet an Ihre Mailbox ausgeliefert werden sollen.
- Falls Sie keinen Trading Partner im Internet haben, empfehlen wir hier den Status auf „Blockieren“ zu setzen. Falls Sie vereinzelt Partner haben, können Sie diese mit Filterregeln freigeben und dann den Status auf „teilweise blockieren“ setzen.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Status

Erleben, was verbindet.

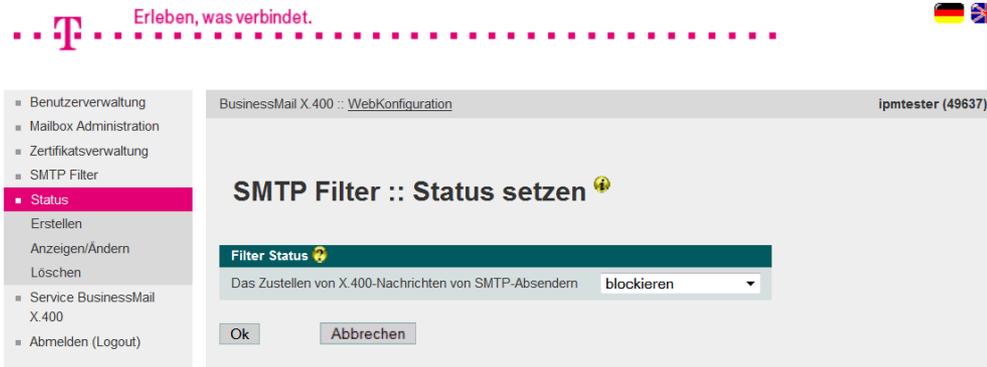

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Status setzen

Filter Status

Das Zustellen von X.400-Nachrichten von SMTP-Absendern **blockieren**

Ok Abbrechen

- Beim Status haben Sie die Wahl zwischen:
 - nicht blockieren (alles ausliefern)
 - teilweise blockieren (für erlaubte Absender Filterregeln erstellen)
 - muss zu X.400 Adresse bei Partnerschaft passen
 - RFC-822= x.x(a)x.x
 - blockieren (Mitteilungen aus dem Internet verwerfen)



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Erstellen Regel

Erleben, was verbindet.



The screenshot shows the 'SMTP Filter :: Adresse hinzufügen' configuration page. The left sidebar contains a menu with options: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, Zertifikatsverwaltung, SMTP Filter, Status, Erstellen (highlighted), Anzeigen/Ändern, Löschen, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area has a title 'SMTP Filter :: Adresse hinzufügen' and a warning icon. Below the title is a text box with the message: 'Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.' Below this is a form field labeled 'Erlaubte SMTP Absenderadresse' with a warning icon. At the bottom are 'Ok' and 'Abbrechen' buttons. The top right of the interface shows the user 'ipmtester (49637)' and two flags (German and UK).

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Regel beim SMTP Filter (nur bei Status teilweise blockieren ist Regel aktiv) eintragen. Sie können vollständige SMTP Adressen oder aber auch nur Teiladressen (z.B. Domain test.de) ohne Wildcard angeben. Bitte bei vollständigen Adressen das „@“ Zeichen verwenden und nicht das Ersatzzeichen „(a)“ aus X.400 Adresse!



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. [Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.](#)

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter: 

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- service-viat.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Regeln aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Regel kann diese zum Ändern geöffnet werden.




BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

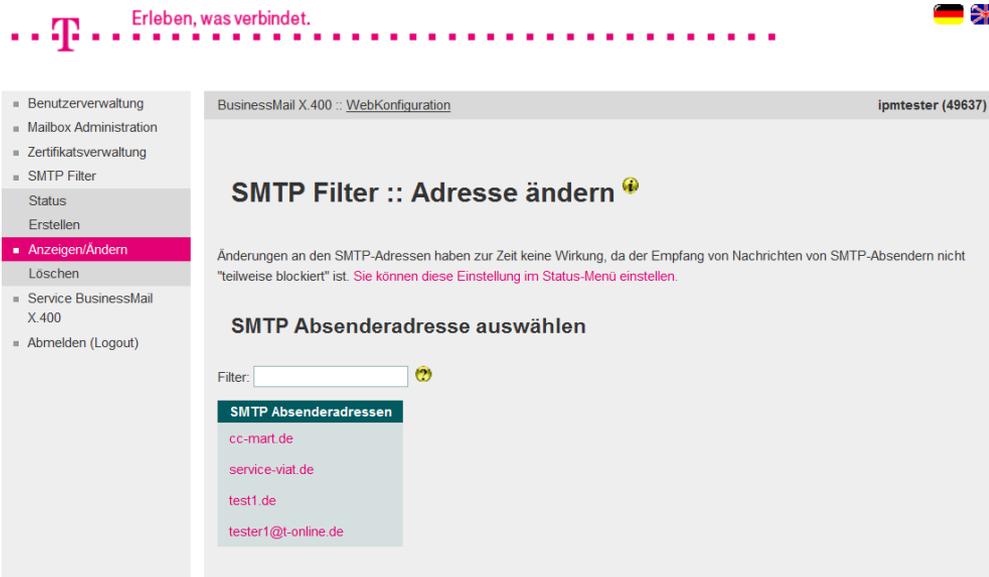

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- service-viat.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

- Falls der Status des SMTP Filter nicht auf „teilweise blockieren“ steht, erhalten Sie einen Hinweis in der Eingabemaske. Sie können aus der Maske heraus Status aufrufen und dann die Filterregeln aktivieren.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

Erlaubte SMTP Absenderadresse

Ok Abbrechen

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel ändern.
- Das Beispiel zeigt ein komplette Adresse
- Dieser Filter wird aber momentan nicht verwendet, da der Status nicht auf „teilweise blockiert“ steht.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Anderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. [Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.](#)

Erlaubte SMTP Absenderadresse

Ok Abbrechen

- Durch Angabe einer partiellen Adresse können alle Nutzer dieser Domain Mitteilungen an Ihre Mailbox ausliefern.




BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

SMTP Filter – Regel löschen

Erleben, was verbindet.

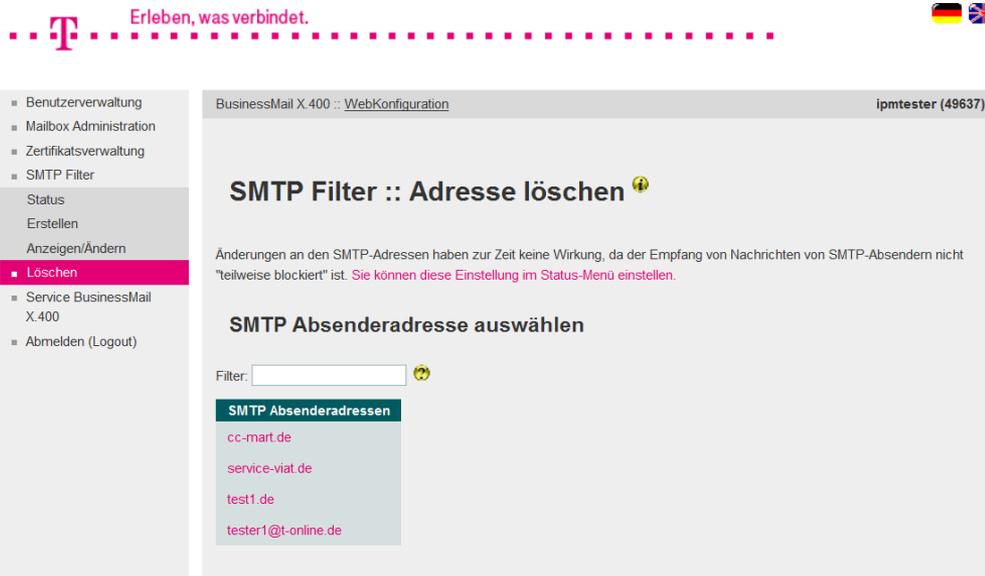

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration ipmtester (49637)

SMTP Filter :: Adresse löschen

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- cc-mart.de
- service-viat.de
- test1.de
- tester1@t-online.de

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel löschen.
- Zur Auswahl der Regel können Sie aus der Liste der vorhandenen Regeln einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400



- In diesem Menüpunkt finden Sie Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service und weitere Informationen zum Service (Link auf Webseite „<https://www.service-viat.de>“). Weiterhin können Sie hier E-Mail Adressen hinterlegen, an die technische Informationen (Zugangsinfo, TechInfo, Störungsinfo) versendet werden. Die Mitteilungen enthalten aktuelle und wichtige technische Informationen über den Service BusinessMail X.400, die Sie abhängig vom Typ dem Betrieb und/oder dem Verantwortlichen Ihrer Anwendung zur Verfügung stellen sollten.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse hinzufügen (1)

Erleben, was verbindet. 

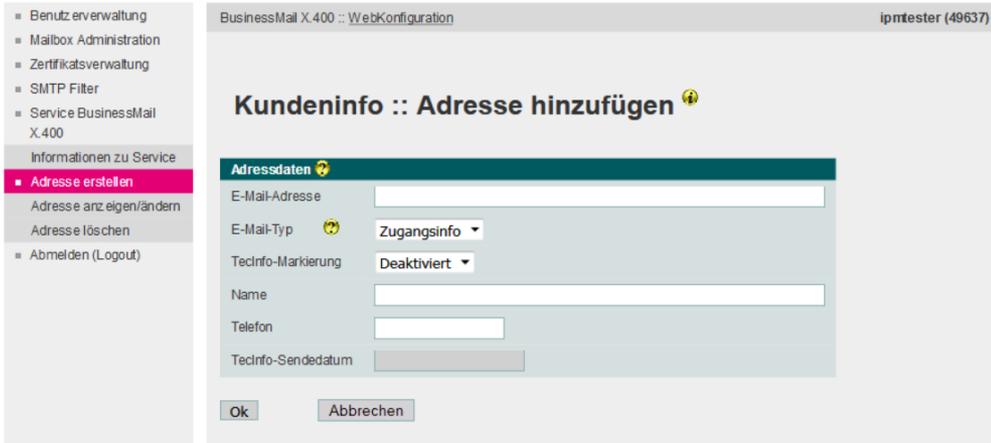

The screenshot shows the 'Kundeninfo :: Adresse hinzufügen' form in the BusinessMail X.400 web interface. The form is titled 'Adressdaten' and contains the following fields:

- E-Mail-Adresse:
- E-Mail-Typ: (dropdown menu)
- TecInfo-Markierung: (dropdown menu)
- Name:
- Telefon:
- TecInfo-Sendedatum:

Buttons:

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) und eine E-Mail Adresse hinterlegen, an die dann Informationen (entweder Zugangsinfo, TecInfo, Störungsinfo) versendet werden. Die TecInfo Adresse ist per Default zunächst deaktiviert (die beiden anderen sind sofort aktiv). Sie können diese Adresse schon beim Einrichten aktivieren oder später dann über den Menüpunkt Anzeigen/Ändern. Bitte achten Sie darauf, dass in Ihrem Mailsystem Nachrichten mit der Absenderadresse info@service-viat.de auch in der Mailbox des E-Mail Adressaten ausgeliefert werden.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse hinzufügen (2)

Erleben, was verbindet. 

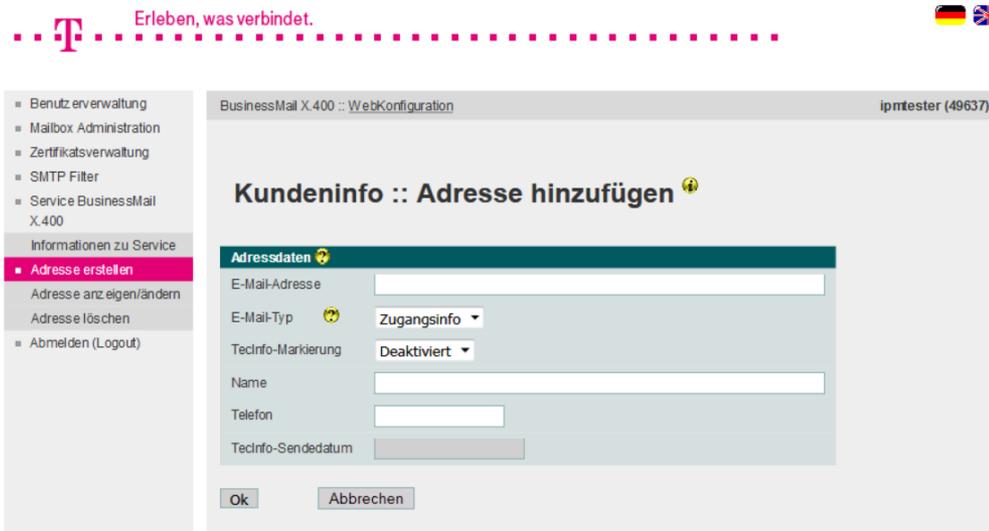

The screenshot shows the 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' interface for user 'iprtester (49637)'. The main heading is 'Kundeninfo :: Adresse hinzufügen'. The form is titled 'Adressdaten' and contains the following fields:

- E-Mail-Adresse:
- E-Mail-Typ: 👉 Zugangsinfo ▼
- Tecinfo-Markierung: Deaktiviert ▼
- Name:
- Telefon:
- Tecinfo-Sendedatum:

Buttons:

- Wenn Sie mehrere X.400 Accounts besitzen, sollten Sie nur einen davon zum Verwalten von Infomail-Adressen verwenden. WebConfig überprüft zwar, dass eine Adresse nicht mehrfach innerhalb des jeweiligen Accounts eingerichtet wird, prüft aber nicht gegen die ganze Datenbank. Sollte also eine Adresse mehrfach bei verschiedenen Accounts eingerichtet worden sein, wird WebConfig auch eine entsprechende Anzahl von Info Mitteilungen an diese Adresse versenden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse ändern (1)

Erleben, was verbindet.



The screenshot shows the BusinessMail X.400 web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, Zertifikatsverwaltung, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, Informationen zu Service, Adresse erstellen, **Adresse anzeigen/ändern** (highlighted in red), Adresse löschen, and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'Kundeninfo :: Adresse ändern/aktivieren/deaktivieren' and includes a 'Filter:' input field and a table of email addresses.

E-Mail-Adressen	E-Mail-Typ	TecInfo-Markierung
helpdesk@estag.de	TecInfo	Deaktiviert

- In diesem Menüpunkt werden alle bereits konfigurierten E-Mail Adressen mit Typ und Status (bei TecInfo) aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Adresse kann diese zum Ändern oder Anzeigen geöffnet werden.




BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse ändern (2)

Erleben, was verbindet. 

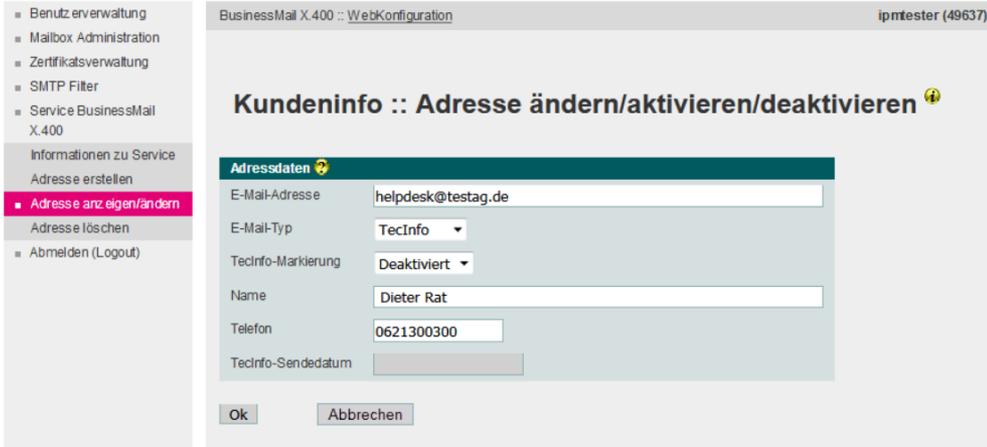

The screenshot shows the 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' interface for user 'iprtester (49637)'. The main heading is 'Kundeninfo :: Adresse ändern/aktivieren'. The form contains the following fields:

Adressdaten	
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="helpdesk@testag.de"/>
E-Mail-Typ	<input type="text" value="TecInfo"/>
TecInfo-Markierung	<input type="text" value="Deaktiviert"/>
Name	<input type="text" value="Dieter Rat"/>
Telefon	<input type="text" value="0621300300"/>
TecInfo-Sendedatum	<input type="text"/>

Buttons:

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihre Kontaktdaten, eine konfigurierbare E-Mail Adresse oder deren Typ ändern oder bei TecInfo diese Adresse aktivieren bzw. deaktivieren.
- Im Feld Sendedatum wird das Erstellungsdatum der letzten an die E-Mail Adresse versendeten TecInfo angezeigt.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MAILBOX

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse löschen

Erleben, was verbindet.



The screenshot shows the BusinessMail X.400 WebConfiguration interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, Zertifikatsverwaltung, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, Informationen zu Service, Adresse erstellen, Adresse anzeigen/ändern, **Adresse löschen** (highlighted), and Abmelden (Logout). The main content area is titled 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' and 'ipmtester (49637)'. It displays 'Kundeninfo :: Adresse löschen' with a help icon. Below this is the section 'Adresse auswählen' with a 'Filter:' input field. A table lists the available email addresses:

E-Mail-Adresse	E-Mail-Typ	Techno-Markierung
helpdesk@estag.de	TechInfo	Deaktiviert

- In diesem Menüpunkt können Sie eine konfigurierte E-Mail Adresse löschen.
- Zur Auswahl der Adresse können Sie aus der Liste der vorhandenen einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BUSINESSMAIL X.400
VIELEN DANK!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.