

A low-angle shot of a modern glass skyscraper with yellow horizontal accents. The building is partially obscured by a large, dark, curved structure in the foreground, possibly a train or tram. The sky is overcast.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE V3.5



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerinformation (1)

- In der Vergangenheit mussten Sie Partner bzw. Partnerschaften (MessageGate, EDI etc.) über Zusatzblätter zum Auftragsblatt oder über Excel Tabellen bei der zentralen Administration anmelden. Dies bedeutet auch bei der zentralen Kundenverwaltung von BusinessMail X.400 einen erheblichen Verwaltungsaufwand.
- Über das Webinterface (WebConfig) können Sie nun Ihre Partner und Partnerschaften direkt organisieren.
- Die in dieser Anleitung beschriebenen Menüpunkte zur zentralen EDI Funktion (Adressieren der Partner über EDI-Kennung statt über X.400 Adresse) stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, falls diese Funktion für Ihren Account aktiviert wurde.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerinformation (2)

- Zur Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <https://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.
- Zur Registrierung eines WebConfig Account für Ihren Anschluss wenden Sie sich bitte an den Helpdesk von BusinessMail X.400. Die erstmalige Einrichtung ist kostenfrei. Wenn Sie bei der Beauftragung schon entsprechende Angaben (Benutzernamen und Passwort) gemacht haben, wird der WebConfig Account zusammen mit Ihrem MessageGate Account eingerichtet.
- Sie können nun auch das Login auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikat umstellen.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Neue Funktionen in WebConfig ab V3.5


- PKCS#12 Archivdateien werden nun mit AES verschlüsselt. Für den Einsatz in älteren Anwendungen kann aber auch ein Kompatibilitätsmodus (Verschlüsselung mit RC4) gewählt werden.



BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden

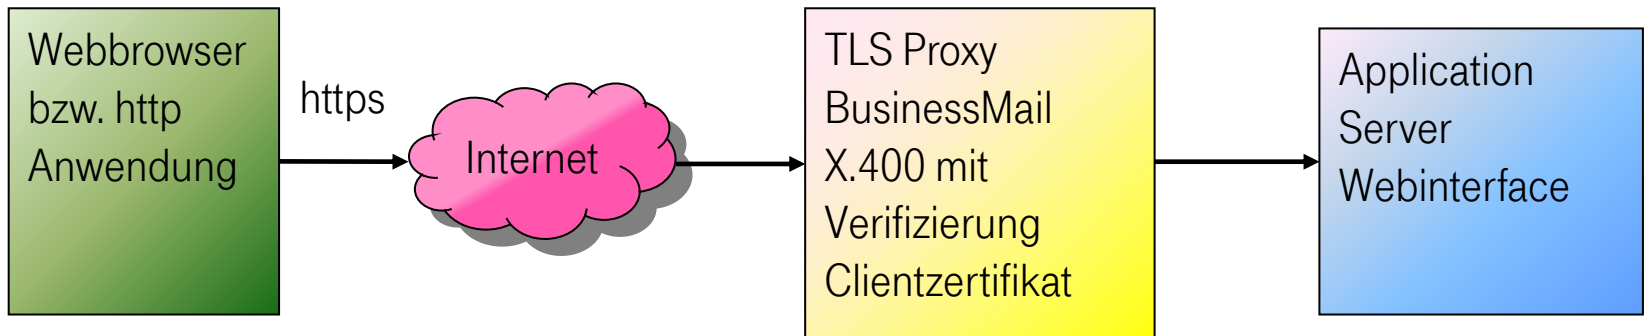

Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfig>

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Leistungsmerkmale

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:


- Verwaltung der Grundeinstellungen des MessageGate Accounts
- Verwaltung der Kundenpartnerschaften des MessageGate Accounts
- Verwaltung der Kundenpartnerschaften bei zentraler EDI Funktion (falls aktiviert)
- Zusätzlich dazu SMTP Filter/Partner
- Download Daten, z.B. Clientzertifikat für WebConfig bzw. WebDAV/Web Service Zugang oder S/MIME, Parameter oder Benutzer Dateien
- Anzeige oder Download von Status Reports bzw. Konfiguration von automatischen Status Reports
- Verwalten von E-Mail Adressen für den Empfang von technischen Informationen





BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Login Information (1)

 Erleben, was verbindet.



- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfigurationmgatetester (49640)

Das Zertifikat Ihrer Anwendung EMAILADDRESS=49640@testag.mgate.viat-test.de, CN=User-ID 049640, CN="/g=mgate/s=tester/cn=mgate tester/o=testag/p=MGATE/a=VIAT-TEST/c=DE", OU=viat.de, O=dtag, C=de ist gültig bis **18.08.2018** (noch 969 Tag/e)

Aktuelle Information

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdiges Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

Im Überlauf werden Ihnen Informationen zu Mitteilungen angezeigt, die aufgrund von Syntaxfehlern bzw. ungültigen Partnerschaftsdaten nicht an Ihre EDIBOX ausgeliefert werden konnten (gilt nicht für MessageGate und AS2).

Status Reports kann man nun auch in WebConfig anfordern (direkt anzeigen oder als CSV Datei abholen) oder man kann sie zeitgesteuert automatisiert an der Dateischnittstelle ausliefern lassen.

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt.
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.
- Wenn Sie mittels https (WebDAV oder Web Service) auf das File Interface zugreifen oder S/MIME Content verwenden, wird hier angezeigt, wie lange die dafür generierten Zertifikate noch gültig sind.






ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Login Information (2)

 Erleben, was verbindet.




- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 : [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

Ihr WebConfig Zertifikat ist gültig bis **18.08.2018** (noch 969 Tag/e)

Das Zertifikat Ihrer Anwendung EMAILADDRESS=49640@testag.mgate.viat-test.de, CN=User-ID 049640, CN=/g=mgate/s=tester/cn=mgate tester/o=testag/p=MGATE/a=VIAT-TEST/c=DE, OU=viat.de, O=dtag, C=de ist gültig bis **18.08.2018** (noch 969 Tag/e)

Aktuelle Information 

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdiges Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

Im Überlauf werden Ihnen Informationen zu Mitteilungen angezeigt, die aufgrund von Syntaxfehlern bzw. ungültigen Partnerschaftsdaten nicht an Ihre EDIBOX ausgeliefert werden konnten (gilt nicht für MessageGate und AS2).

Status Reports kann man nun auch in WebConfig anfordern (direkt anzeigen oder als CSV Datei abholen) oder man kann sie zeitgesteuert automatisiert an der Dateischnittstelle ausliefern lassen.

- Falls Sie sich mittels personalifizierten Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, müssen Sie beim erneuten Einloggen nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Übersicht



Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameter- oder Benutzerdateien)
- Grundeinstellung: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

☐ Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzernamen und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

Passwort ändern

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

Ok Abbrechen

- In diesem Menüpunkt können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung) oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (die Passwortlänge sollte mindestens 12 Zeichen betragen, zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Downloads
- Einstellungen
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

☒ Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser.

Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzernamen und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat.

Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisierten Zertifikats aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE


Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung

...  ... Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zugangsdaten ändern
- **Änderungsverfolgung**
- Downloads
- Einstellungen
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung

Filter: 

```
14.01.2014 08:45:29 mgatetester: aktualisiert: Automatischer Status Report
14.01.2014 08:45:33 mgatetester: Automatischer Status Report deaktiviert
14.01.2014 08:45:49 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender "disabled"
14.01.2014 08:45:54 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender "enabled"
14.01.2014 08:45:58 mgatetester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender "partly disabled"
14.01.2014 08:50:36 mgatetester: Neue EDI-Kennung erstellt: test
14.01.2014 08:50:47 mgatetester: EDI-Kennung gelöscht: test
14.01.2014 08:51:25 mgatetester: Neue EDI Partnerschaft erstellt: MGATEST_0001:65-test
14.01.2014 08:51:35 mgatetester: EDI Partnerschaft gelöscht: MGATEST_0001:65::test
14.01.2014 09:25:20 webadmin_maurer: X.509-Zertifikat ${2}importiert: EMAILADDRESS=mg1.mgate@dt
14.01.2014 09:25:43 webadmin_maurer: Zertifikat erstellt am Tue Jan 14 09:25:20 CET 2014 gelösch
14.01.2014 09:30:07 webadmin_maurer: X.509-Zertifikat ${2}importiert: CN=49640, C=de
```

- Änderungen der Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.
- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Downloads (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus ☐

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Erzeugen von PKCS#12 Archiv (*.p12) mit Clientzertifikat und privaten Schlüssel für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus ☐

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihr privater Schlüssel gesichert.
- Die PKCS#12 Archivdateien werden standardmäßig mit AES verschlüsselt. Wenn Sie sehr alte Browser oder Webservice Module einsetzen, müssen Sie die Archive im Kompatibilitätsmodus (RC4) erzeugen und diese Option aktivieren.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Downloads (3)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus ☐

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgender Status Report steht zum Download bereit	MIME-Typ
StatusReport.csv	application/csv

- Nur wenn für Ihren MessageGate Zugang hier ein WebDAV / Web Service (https) Zertifikat hinterlegt wurde, wird der Menüpunkt „Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit“ angezeigt.
- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Downloads (4)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Downloads

WebConfig Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus ☐

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Zertifikat-Dateien stehen zum Download bereit	MIME-Typ
zertifikat.zip	application/zip

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
MessageGate.csv	application/csv
MessageGate_PS.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

Folgende Benutzerdateien stehen zum Download bereit	Zum Löschen markieren
Testfile_49640.txt	<input type="checkbox"/>

Löschen

- Falls benutzerspezifische Dateien zum Download bereitgestellt wurden, wird ein entsprechender Menüpunkt angezeigt, in dem die Dateinamen der verfügbaren Dateien aufgelistet werden. Nach Abholen der Datei(en) können Sie diese zum Löschen markieren und durch Betätigen von „Löschen“ diese auf dem Host löschen.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

Zugangsdaten ändern

Änderungsverfolgung

Downloads

Einstellungen

Zertifikatsverwaltung

EDI Partnerschaft

MessageGate Partnerschaft

SMTP Filter

Service BusinessMail X.400

Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Benutzerverwaltung :: Einstellungen

Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:

Zeitzone: GMT (UTC+0:00)

Listentrennzeichen: ; (kontinental-europäisch)

Allgemeine Einstellungen

Sprache: Deutsch

Zertifikate im Kompatibilitätsmodus: ☐

Maximale Speicherzeit im Cookie: 30 Tage

Einstellungen speichern

gespeicherte Einstellungen löschen

- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Voreinstellung für Kompatibilitätsmodus bei Zertifikatserstellung
- Lebensdauer von Cookies




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung

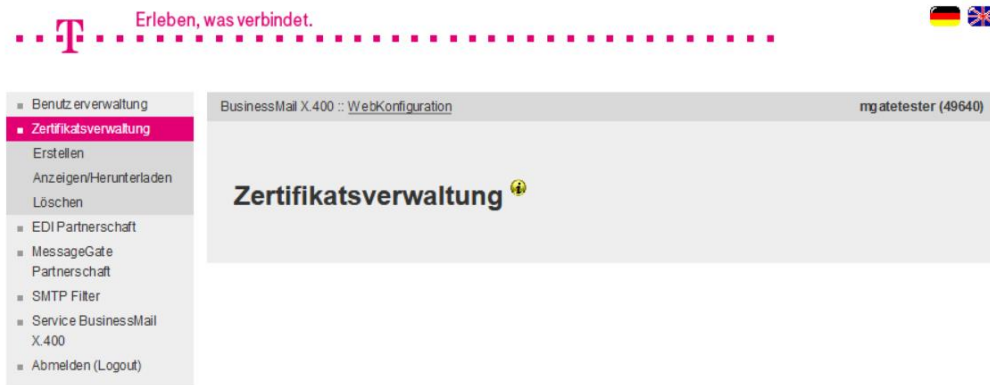

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die Zertifikate für den WebDAV Zugang oder andere Sicherheitsmechanismen, wie S/MIME, verwalten (Erstellen, Anzeigen/Herunterladen, Löschen) .

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dtg, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus
Export-Passwort

☐

Generieren

- In diesem Menüpunkt können Sie sich von WebConfig bis zu zwei Zertifikate mit privaten Schlüssel für den WebDAV/Web Service Zugang oder aber für S/MIME gesicherte Inhalte (signieren und/oder verschlüsseln) erstellen und in der Datenbank speichern lassen.
- Die https Zertifikate werden im Normalfall am nächsten Tag auf dem Proxy Server automatisch aktiviert. Im dringenden Fällen bitte eine manuelle Bereitstellung durch die Administration anfordern.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dtg, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus
Export-Passwort

☐

Generieren

- Beim Generieren von Zertifikaten müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein und mindestens eine Ziffer, einen Buchstabe und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihre PKCS#12 Zertifikatsdatei (enthält privaten Schlüssel) gesichert.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung – Erstellen von Zertifikaten (3)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Zertifikatsverwaltung :: Erstellen

Zertifikat-Inhaber
Ablaufdatum

Creation Date=20.08.2021 14:06:17, EMAILADDRESS=helpdesk.businessmailx400@telekom.de, CN=User-ID 049640, OU=viat.de, O=dtg, C=de
20.08.2024 14:06:23 Privater Schlüssel vorhanden

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen
Zertifikate im Kompatibilitätsmodus
Export-Passwort

☐

Generieren

- Die PKCS#12 Archivdateien werden standardmäßig mit AES verschlüsselt. Wenn Sie sehr alte WebDAV oder Webservice Module verwenden, können Sie die Archive im Kompatibilitätsmodus (RC4, Standardeinstellung bei Java 8) erzeugen und die entsprechende Option aktivieren.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung – Anzeigen/Download von Zertifikaten



- In diesem Menüpunkt können Sie sich die in der Datenbank hinterlegten Zertifikate anzeigen (Anzeigen) lassen (für S/MIME Inhalte oder den Zugriff mittels https WebDAV bzw. Web Service auf das File Interface Verzeichnis) oder die PKCS#12 Archivdateien (*.p12) inkl. dem privaten Schlüssel zum Import in Ihre Anwendung abholen (Herunterladen).

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Zertifikatsverwaltung – Löschen von Zertifikaten




- In diesem Menüpunkt können Sie die in der Datenbank hinterlegten Zertifikate manuell löschen.
- Das Löschen muss bestätigt werden.
- Abgelaufene Zertifikate werden nicht automatisch gelöscht.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft (nur bei aktivierter zentralen EDI Funktion)

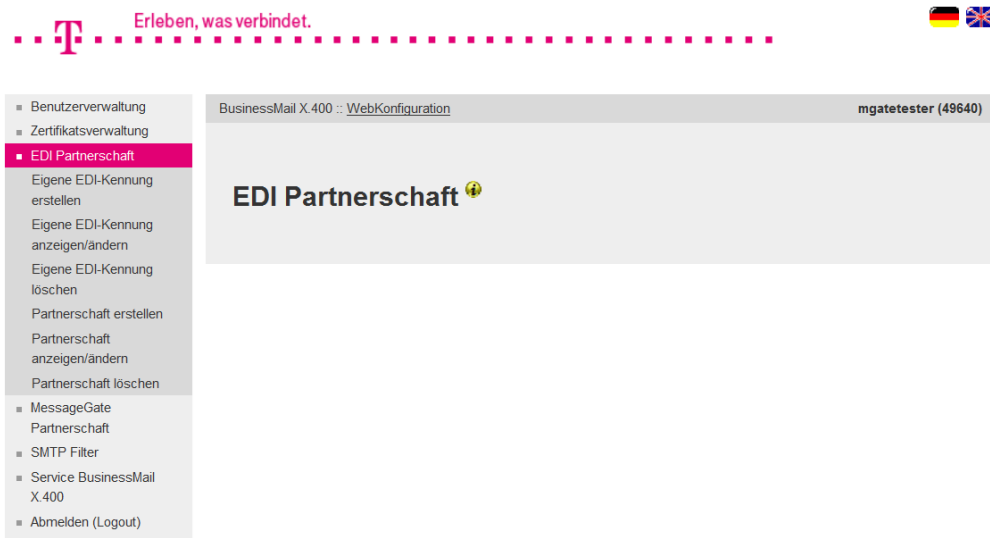

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie bei aktivierter EDI Funktion die eigenen EDI-Kennungen und Ihre EDI Partnerschaften verwalten (Erstellen, Anzeigen/Ändern und Löschen).



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Eigene Kennung erstellen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung erstellen

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID

EDI-Qualifier

Geschlossene Benutzergruppe ☐ (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)

Ok Abbrechen

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- Eigene EDI-Kennung erstellen**
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihrem MessageGate Account eine eigene EDI-Kennung zuordnen. Es muss zumindest eine eigene EDI-Kennung eingerichtet werden!
- Das Feld „EDI-ID“ (z.B. ILN) ist ein Pflichtfeld, das Feld „EDI-Qualifier“ ist optional.
- Beim Feld „Geschlossene Benutzergruppe“ kann festgelegt werden, dass nur definierte EDI Trading Partner auch EDIFACT Dokumente an diese (eigene) EDI-Kennung anliefern können.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Auswahl eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern

EDI-Kennung auswählen

EDI-Kennung
MGATEST_0001:65
Test_8502:65

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern**
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten eigenen EDI-Kennungen angezeigt.
- Durch Doppelklick auf eine Kennung kann diese geändert werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID	MGATEST_0001
EDI-Qualifier	65
Geschlossene Benutzergruppe	<input checked="" type="checkbox"/> (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)
Erstellt	05.03.2008 10:27:38
Modifiziert	05.03.2008 10:27:38

Hinweis: Durch Ändern der EDI-Kennung werden automatisch auch alle referenzierenden Partnerschaften auf die neue EDI-Kennung verwiesen.

Ok Abbrechen

- In diesem Menüpunkt können Sie die Parameter einer eigenen EDI-Kennung ändern.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Eigene Kennung löschen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung löschen

EDI-Kennung auswählen

EDI-Kennung
MGATEST_0001:65
Test_8502:65

Benutzerverwaltung
Zertifikatsverwaltung
EDI Partnerschaft
Eigene EDI-Kennung erstellen
Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
Eigene EDI-Kennung löschen
Partnerschaft erstellen
Partnerschaft anzeigen/ändern
Partnerschaft löschen
MessageGate Partnerschaft
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine eigene EDI-Kennung löschen.
- Zur Auswahl der Kennung kann diese aus der Liste der vorhandenen Kennungen durch Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (1)


...  ... Erleben, was verbindet. 


- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen**
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation 
Benutzer ID

X.400-Adresse 

SMTP-Adresse
Land (c) ADMD (a) PRMD (p)
X.121 (x121)
UA-ID (n-id)
Commonname (cn)
Vorname (g) Nachname (s)
Generation (q) Initialen (i)
Organisation (o)
Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)

- In diesem Menüpunkt können Sie einen neuen EDI Trading Partner/ eine Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken (z.B. für SMTP- Partner) nutzen. Wird bei „Benutzer ID“ ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (2)

The screenshot displays the 'EDI Partnerschaft' form in the BusinessMail X.400 Webinterface MessageGate. The form is divided into two main sections. The top section, titled 'Organisation', contains four input fields for 'Org.-Einheit 1' through 'Org.-Einheit 4', each with a corresponding label '(ou1)' through '(ou4)'. Below this is a section titled 'Domänendefinierte Attribute (dda)' with four rows, each containing a 'Typ' and a 'Wert' input field. The bottom section, titled 'EDI Einstellungen', is highlighted with a dark green header. It contains several fields: 'Eigene EDI-Kennung' (a dropdown menu showing 'MGATEST_0001:65'), 'Partner EDI-ID' (an input field), 'Partner EDI-Qualifier' (an input field), 'EDI-Testflag' (a checkbox), 'X.400 Content-Type' (a dropdown menu showing 'IPM84', 'IPM88', and 'EDI'), 'Bodypart' (a dropdown menu showing 'IA5-Text', 'Bilateral (Bodypart 14)', and 'ISO-Latin-1'), and 'Kommentar' (a text area). At the bottom of the form are two buttons: 'Ok' and 'Abbrechen'.

- Im Bereich „EDI Einstellungen“ müssen Sie diese Partnerschaft einer eigenen EDI-Kennung zuweisen.
- Die Partner EDI-ID ist ein Pflichtelement bei Partnerschaft. Optional können EDI-Qualifier und auch Testflag (Auswertung Testflag im UNB für Zuordnung X.400 Adresse) eingetragen werden.
- Die Parameter X.400 Content Type und Bodypart legen fest, wie die EDIFACT Daten an Ihren Partner gesendet werden.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (3)

The screenshot displays the 'EDI Partnerschaft' form in the BusinessMail X.400 Webinterface MessageGate. The form is divided into two main sections: 'Domänendefinierte Attribute (dda)' and 'EDI Einstellungen'.

Domänendefinierte Attribute (dda):

- Organisation (o):
- Org.-Einheit 1 (ou1): Org.-Einheit 2 (ou2):
- Org.-Einheit 3 (ou3): Org.-Einheit 4 (ou4):

Domänendefinierte Attribute (dda) Table:

Typ	Wert
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft 📄

- Eigene EDI-Kennung: MGATEST_0001:65 ▼
- Partner EDI-ID:
- Partner EDI-Qualifier:
- EDI-Testflag: ☐
- X.400 Content-Type: IPM84 ▲
IPM88
EDI ▼
- Bodypart: IA5-Text ▲
Bilateral (Bodypart 14)
ISO-Latin-1 ▼
- Kommentar:

Buttons: Ok, Abbrechen

- Sie können den Partnerschafts-
eintrag mit einem Kommentar
versehen, der maximal 64 Zeichen
lang sein kann. Der Inhalt wird dann
bei der Filterfunktion der Partner-
schaftsübersicht (Ändern /Löschen)
berücksichtigt.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Auswahl Partnerschaft ändern

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
MGATEST_0001:65	14300019876:14	<input type="checkbox"/>	g=invoice; s=rechnungswesen; o=Elbemetall; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	143000255:14	<input type="checkbox"/>	g=edi; s=Holzhausen; o=Holzhausen; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001:65	1490001002:14	<input type="checkbox"/>	g=mail; s=edicc; dda.rfc-822=mail.edicc(a)loosen.net; a=VIAT-SMTP; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch die bei den Partnerschaften hinterlegten Kommentare.
- Durch Doppelklick auf eine Partnerschaft kann diese zum Ändern geöffnet werden.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (1)

.....  Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern**
 - Partnerschaft löschen
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

[Kopie erstellen](#)

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID 49662

X.400-Adresse

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT	PRMD (p)	EDICC
X.121	(x121)	<input type="text"/>			
UA-ID	(n-id)	<input type="text"/>			
Commonname	(cn)	<input type="text"/>			
Vorname	(g)	<input type="text" value="invoice"/>		Nachname	(s) <input type="text" value="rechnungswesen"/>
Generation	(q)	<input type="text"/>		Initialen	(i) <input type="text"/>
Organisation	(o)	<input type="text" value="Elbemetall"/>			
Org.-Einheit 1	(ou1)	<input type="text"/>	Org.-Einheit 2	(ou2)	<input type="text"/>
Org.-Einheit 3	(ou3)	<input type="text"/>	Org.-Einheit 4	(ou4)	<input type="text"/>

- In diesem Menüpunkt können Sie die Werte einer selektierten Partnerschaft (externe X.400 Adresse oder EDI Parameter) ändern.
- Sie können diese Partnerschaft auch als Vorlage für eine neue Partnerschaft wählen, wenn Sie „Kopie erstellen“ auswählen.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (2)

The screenshot shows the 'EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern' form in the BusinessMail X.400 WebConfiguration interface. The user is 'mgatetester (49640)'. The form includes a sidebar with navigation options, a 'Kopie erstellen' button, and several input fields for partner identification and address details.

Benutzerverwaltung
■ Zertifikatsverwaltung
■ EDI Partnerschaft
■ Eigene EDI-Kennung erstellen
■ Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
■ Eigene EDI-Kennung löschen
■ Partnerschaft erstellen
■ **Partnerschaft anzeigen/ändern**
■ Partnerschaft löschen
■ MessageGate Partnerschaft
■ SMTP Filter
■ Service BusinessMail X.400
■ Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebConfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern ⓘ

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation ⓘ

Benutzer ID 49663

X.400-Adresse ⓘ

Land (c) DE ADMID (a) VIAT-SMTP PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) mail Nachname (s) edicc

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Org.-Einheit 1 (ou1) Org.-Einheit 2 (ou2)

Org.-Einheit 3 (ou3) Org.-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ rfc-822 Wert mail.edicc(a)loosen.net

- EDI Trading Partner, der kein Teilnehmer eines X.400 Service ist. → SMTP Gateway.
- Beim Ändern der SMTP Adresse im DDA Feld (bitte hier „(a)“ statt „@“ nutzen) müssen auch die Werte bei Nachname und wenn benutzt auch bei Vorname abgeändert werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

EDI Partnerschaft – Partnerschaft löschen

...  ... Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - **Partnerschaft löschen**
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter: 

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
MGATEST_0001.65	14300019876.14	<input type="checkbox"/>	g=invoice; s=rechnungswesen; o=Elbemetall; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001.65	143000255.14	<input type="checkbox"/>	g=edi; s=Holzhausen; o=Holzhausen; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
MGATEST_0001.65	1490001002.14	<input type="checkbox"/>	g=mail; s=edicc; dda.rfc-822=mail.edicc(a)loosen.net; a=VIAT-SMTP; c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Ihrem Account zugeordnete EDI-Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft können Sie aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft

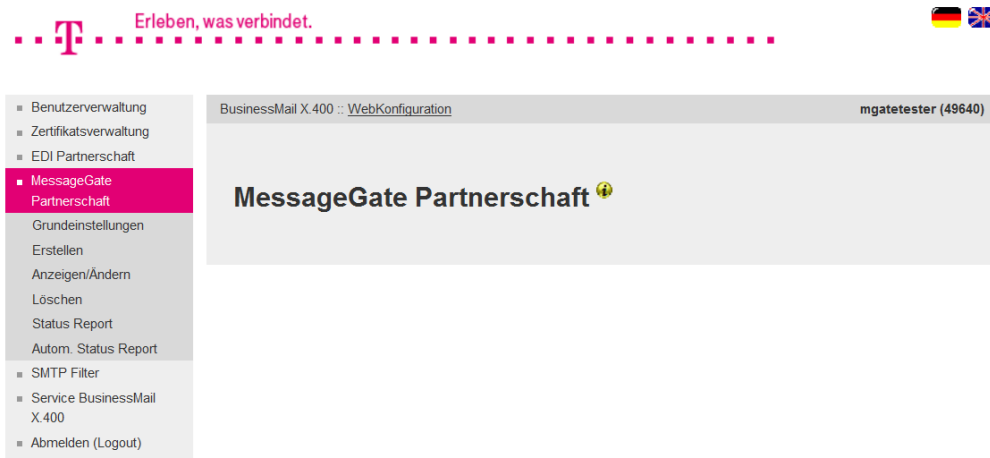

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die Ihrem MessageGate Account zugeordneten Datenbankseinträge verwalten.
- Dies sind die Parameter für MessageGate Grundeinstellung, das Erstellen, das Ändern/ Anzeigen und das Löschen von MessageGate Partnerschaften.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Grundeinstellung (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in **Auslieferungsbestätigung (DN)**

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen ☐ ignoriert ☒ zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type **IPM84**

Bodypart **IA5-Text**

Binäre Daten codieren als **binary**

Ausgabeformat **SMTP**

Purge-Zeit **240** Stunden

Kommentar

- In diesem Menüpunkt können Sie die Grundeinstellung Ihres MessageGate Accounts ändern.
- Sie können festlegen, welcher X.400 Report angefordert wird, wenn Sie in der zu versendenden Mitteilung eine Empfangsbestätigung angefordert hatten:
 - Nicht Auslieferbestätigung (NDN)
→ nur Rückmeldung bei Fehler,
 - Auslieferbestätigung (DN)
→ sobald Mitteilung ausgeliefert,
 - Lesebestätigung (RN)
→ sobald Partner die Mitteilung gelesen hat.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Grundeinstellung (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in **Auslieferungsbestätigung (DN)**

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen ☐ ignoriert ☒ zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type **IPM84** **IPM88**

Bodypart **IA5-Text** **Bilateral (Bodypart 14)** **ISO-Latin-1** **Kontextabhängig (variabel)**

Binäre Daten codieren als **binary** **base64**

Ausgabeformat **SMTP** **TS (TransmissionSet)**

Purge-Zeit **240** Stunden

Kommentar

- Sie können weiterhin festlegen, ob die vom Partner angeforderte Lesebestätigung in der Mitteilungsdatei, die MessageGate im Übergabeverzeichnis ausliefert, berücksichtigt wird oder nicht.
- Für die Gateway Funktion sind folgende Parameter notwendig:
 - wann X.400 Mitteilung ungültig wird (→ NDN mit „Time Expired“),
 - das X.400 Mitteilungsformat (Type),
 - die Umsetzung MIME-X.400 Inhalte,
 - ob binäre Daten beim Ausliefern von Mitteilungen mit Encoding BASE64 oder Binary dargestellt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Grundeinstellung (3)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Grundeinstellungen

Benutzer

X.400-Adresse cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in **Auslieferungsbestätigung (DN)**

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestigungen ☐ ignoriert ☒ zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration Minuten

X.400 Content-Type **IPM84** **IPM88**

Bodypart **IA5-Text** **Bilateral (Bodypart 14)** **ISO-Latin-1** **Kontextabhängig (variabel)**

Binäre Daten codieren als **binary** **base64**

Ausgabeformat **SMTP** **TS (TransmissionSet)**

Purge-Zeit **240** Stunden

Kommentar

- Wenn die zentrale EDI Funktion aktiviert wurde, können Sie hier festlegen, ob EDIFACT Dokumente als Transmissionsset-Datei oder als Mitteilung im Übergabeverzeichnis ausgeliefert werden sollen.
- Die Verweildauer von Einträgen in der Datenbank („Purge-Zeit“ in Trace_Tab) wird standardmäßig auf 240 Stunden (10 Tage) gesetzt. Wenn Sie hier einen anderen Wert benötigen, kontaktieren Sie bitte den Helpdesk.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Erstellen Partnerschaft (1)


...  ... Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- Grundeinstellungen
- Erstellen**
- Anzeigen/Ändern
- Löschen
- Status Report
- Autom. Status Report
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)


BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation 

Benutzer ID

X.400-Adresse 

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine neue MessageGate Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken (z.B. für SMTP- Partner) nutzen. Wird bei „Benutzer ID“ ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Erstellen Partnerschaft (2)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ		Wert	
Typ		Wert	
Typ		Wert	
Typ		Wert	

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in: Auslieferungsbestätigung (DN)

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen:

- ☐ ignoriert
- ☒ zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration: 1440 Minuten

X.400 Content-Type: IPM84 / IPM88

Bodypart: IA5-Text / Bilateral (Bodypart 14) / ISO-Latin-1 / Kontextabhängig (variabel)

Binäre Daten codieren als: binary / base64

Kommentar:

- Bei X.400 Einstellungen kann wie bei Grundeinstellungen festgelegt werden, welcher X.400 Report angefordert werden soll, ob angeforderte Lesebestätigungen durchgereicht werden, wie die X.400 Mitteilung erzeugt werden soll und wie binäre Daten ausgeliefert werden. MessageGate übernimmt immer zunächst die Daten aus einem Partnerschaftsprofil und greift nur dann auf die Grundeinstellungen zurück, wenn es kein Profil gibt.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Erstellen Partnerschaft (3)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ		Wert	
Typ		Wert	
Typ		Wert	
Typ		Wert	

X.400 Einstellungen

Einstellungen

Bei X.400 Mitteilungen eine angeforderte Empfangsbestätigung umsetzen in: Auslieferungsbestätigung (DN)

Bei Mitteilungen von X.400-Absendern werden angeforderte Lesebestätigungen:

☐ ignoriert

☒ zugestellt, sobald eine Empfangsbestätigung versendet wird

Message Expiration: 1440 Minuten

X.400 Content-Type: IPM84 / IPM88

Bodypart: IA5-Text / Bilateral (Bodypart 14) / ISO-Latin-1 / Kontextabhängig (variabel)

Binäre Daten codieren als: binary / base64

Kommentar:

- Sie können den Partnerschaftseintrag mit einem Kommentar versehen, der maximal 64 Zeichen lang sein kann. Der Inhalt wird dann auch bei der Filterfunktion der Partnerschaftsübersicht (Ändern/ Löschen) berücksichtigt.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Auswahl Ändern Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Partnerschaft auswählen

Filter:

Benutzer ID	X.400 Partner
49664	s=wareneingang; o=Helfricht; p=EDICG; a=VIAT; c=DE
49665	s=Krumm; dda.rfc-822=krumm(a)tools.de; a=VIAT-SMTP; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden zugeordneten MessageGate Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegeben Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch die bei den Partnerschaften hinterlegten Kommentare.
- Durch Doppelklick auf einen Eintrag kann dieser zum Ändern geöffnet werden.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Ändern Partnerschaft


... **T** ... Erleben, was verbindet. 


- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- Grundeinstellungen Erstellen
- Anzeigen/Ändern**
- Löschen
- Status Report
- Autom. Status Report
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

X.400 Partner

Benutzer Identifikation 
Benutzer ID 49665

X.400-Adresse 

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-SMTP	PRMD (p)	
X.121	(x121)				
UA-ID	(n-id)				
Commonname	(cn)				
Vorname	(g)		Nachname	(s)	Krumm
Generation	(q)		Initialen	(i)	
Organisation	(o)				
Org-Einheit 1	(ou1)		Org-Einheit 2	(ou2)	
Org-Einheit 3	(ou3)		Org-Einheit 4	(ou4)	

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ	rfc-822	Wert	krumm(a)tools.de
-----	---------	------	------------------

- In diesem Menüpunkt können die einer Partnerschaft zugewiesenen Daten (externe X.400 Adresse und X.400 Einstellungen) geändert werden. Beim Ändern von SMTP Adressen müssen Sie selbst die Werte konsistent halten (siehe auch Ändern EDI Partnerschaft).



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Löschen Partnerschaft

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter:

Benutzer ID	X.400 Partner
49664	s=wareneingang; o=Helfricht; p=EDICC; a=VIAT; c=DE
49665	s=Krumm; dda.rfc-822=krumm(a)tools.de; a=VIAT-SMTP; c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine zugeordnete Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft kann diese aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften mit Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.






ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Status Report (1)

...  ... Erleben, was verbindet. 

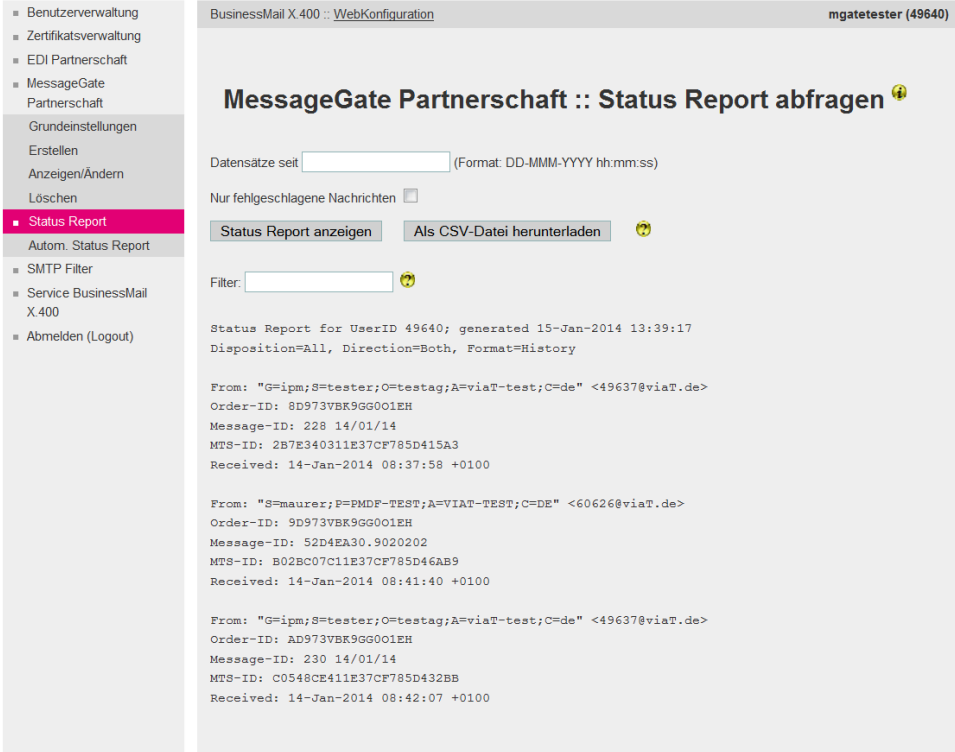

The screenshot displays the 'MessageGate Partnerschaft :: Status Report abfragen' page. On the left is a navigation menu with options like 'Benutzerverwaltung', 'Zertifikatsverwaltung', 'EDI Partnerschaft', 'MessageGate Partnerschaft', 'Grundeinstellungen', and 'Status Report' (which is highlighted). The main content area includes a search bar for 'Datensätze seit' with a date format '(Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)', a checkbox for 'Nur fehlgeschlagene Nachrichten', and buttons for 'Status Report anzeigen' and 'Als CSV-Datei herunterladen'. Below this is a 'Filter:' input field. The report content shows three email transaction entries with details like 'From', 'Order-ID', 'Message-ID', 'MTS-ID', and 'Received' timestamps.

- In diesem Menüpunkt können Sie die Status Informationen der einzelnen Transaktionen (Versand/ Empfang von Mitteilungen) abfragen.
- Sie können sich diese direkt als Status Report auf der Oberfläche anzeigen lassen. Mit Eingabe eines Datums wird die Anzahl der angezeigten Datensätze reduziert. Außerdem können Sie zusätzlich ein Filterkriterium und die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ zur Eingrenzung nutzen. Die Anzeige erfolgt immer im Format „History“ und für Senden und Empfangen.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Status Report (2)

...  ... Erleben, was verbindet. 


- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- Grundeinstellungen
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- **Status Report**
 - Autom. Status Report
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)


BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Status Report abfragen

Datensätze seit (Format: DD-MMM-YYYY hh:mm:ss)

Nur fehlgeschlagene Nachrichten ☐

[Status Report anzeigen](#) [Als CSV-Datei herunterladen](#) 

Filter: 

Status Report for UserID 49640; generated 15-Jan-2014 13:39:17
Disposition=All, Direction=Both, Format=History

From: "G=ipm;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de" <49637@viaT.de>
Order-ID: 8D973VBK9GG001EH
Message-ID: 228 14/01/14
MTS-ID: 2B7E340311E37CF785D415A3
Received: 14-Jan-2014 08:37:58 +0100

From: "S=maurer;P=PMDF-TEST;A=VIAT-TEST;C=DE" <60626@viaT.de>
Order-ID: 9D973VBK9GG001EH
Message-ID: 52D4EA30.9020202
MTS-ID: B02BC07C11E37CF785D46AB9
Received: 14-Jan-2014 08:41:40 +0100

From: "G=ipm;S=tester;O=testag;A=viaT-test;C=de" <49637@viaT.de>
Order-ID: AD973VBK9GG001EH
Message-ID: 230 14/01/14
MTS-ID: C0548CE411E37CF785D432BB
Received: 14-Jan-2014 08:42:07 +0100

- Für empfangene Mitteilungen gibt es immer nur einen Eintrag mit der Absenderadresse („From:“).
- Je nachdem, wie viele Empfänger Sie in einer Mitteilung angegeben haben, gibt es eine entsprechende Anzahl von Einträgen für eine versendete Mitteilung. Die Mitteilungs- und Auftrags-ID ist dann immer gleich. Nur die Empfängeradresse ist unterschiedlich. Erlaubt sind dabei Einträge mit „To:“, „Cc:“ oder „Bcc:“.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

MessageGate Partnerschaft – Status Report (3)



- Wenn Sie sich den Status Report herunterladen wollen, können Sie zur Reduzierung der Datenmenge ein Datum angeben und auch die Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ verwenden. Sie können die CSV Datei abspeichern oder aber auch direkt öffnen. Die Einträge sind im Format „History“ angegeben und es werden sowohl versendete als empfangene Mitteilungen berücksichtigt.
- Der Adresstyp („To“, „Cc“ oder „Bcc“) wird in Spalte „Rcpt Type“ definiert.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Autom. Status Report (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Automatischer Status Report

☒ Automatischen Status Report aktivieren

Einstellungen

Präfix für Dateiname:

Nur fehlgeschlagene Nachrichten: ☐

Wochentage:

- ☒ Montag
- ☒ Dienstag
- ☒ Mittwoch
- ☒ Donnerstag
- ☒ Freitag
- ☒ Samstag
- ☒ Sonntag

Täglicher Beginn: (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Tägliches Ende: (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Senderintervall: Minuten (0=Einmalig zum täglichen Beginn), mindestens 30

Disposition:

Direction:

Format:

- In diesem Menüpunkt können Sie konfigurieren, dass Status Reports direkt an die Dateischnittstelle gesendet werden. Sie können den Status Report Dateien einen Präfix zuordnen und festlegen, wann der Report gesendet werden soll (Wochentag, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, Sendeintervall mit Minimalwert 30 Minuten), welche Einträge berücksichtigt werden sollen (nur bei Statuswechsel oder alle, Senderichtung, Empfangsrichtung oder beides) und welches Format diese haben sollen (Actual, History, CSV-C oder CSV-S).




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

MessageGate Partnerschaft – Autom. Status Report (2)

.....T..... Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
 - Grundeinstellungen Erstellen
 - Anz. eigen./Ändern
 - Löschen
 - Status Report
 - Autom. Status Report**
 - SMTP Filter
 - Service BusinessMail X.400
 - Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

MessageGate Partnerschaft :: Automatischer Status Report

☒ Automatischen Status Report aktivieren

Einstellungen

Präfix für Dateiname

Nur fehlgeschlagene Nachrichten ☐

Wochentage

- ☒ Montag
- ☒ Dienstag
- ☒ Mittwoch
- ☒ Donnerstag
- ☒ Freitag
- ☒ Samstag
- ☒ Sonntag

Täglicher Beginn (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Tägliches Ende (MEZMESZ, Format: hh:mm)

Senderintervall Minuten (0=Einmalig zum täglichen Beginn), mindestens 30

Disposition

Direction

Format

- Durch Aktivieren der Option „Nur fehlgeschlagene Nachrichten“ können Sie die Einzahl der Einträge im Report eingrenzen.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter

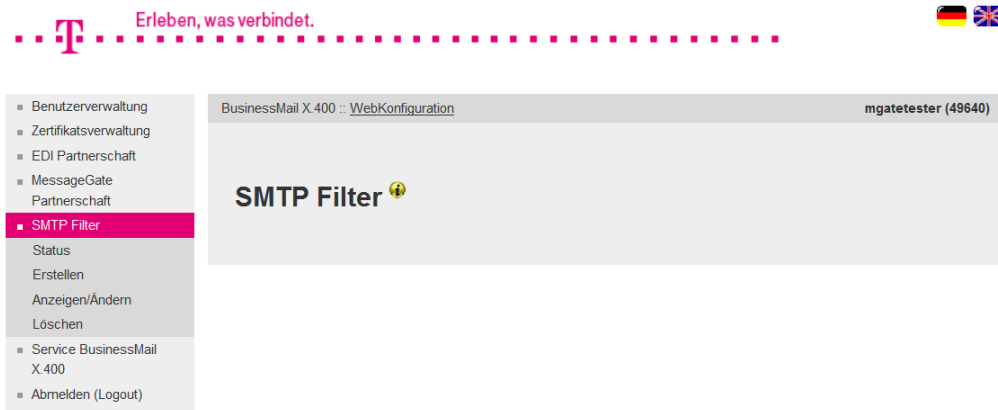

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie festlegen, ob Mitteilungen aus dem Internet an Ihren MessageGate Account ausgeliefert werden sollen.
- Falls Sie keinen Trading Partner im Internet haben, empfehlen wir hier den Status auf „Blockieren“ zu setzen.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Status



- Beim Status haben Sie die Wahl zwischen:
 - nicht blockieren (alles ausliefern)
 - teilweise blockieren (für erlaubte Absender Filterregeln erstellen)
 - muss zu X.400 Adresse bei konfigurierter Partnerschaft passen:
DDA:RFC-822= x.x(a)x.x
 - blockieren (Mitteilungen aus dem Internet verwerfen)



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Erstellen Regel



- In diesem Menüpunkt können Sie eine Regel beim SMTP Filter (nur bei Status teilweise blockieren ist Regel aktiv) eintragen. Sie können vollständige SMTP Adressen oder aber auch nur Teiladressen (z.B. Domain test.de) ohne Wildcard angeben. Bitte bei vollständigen Adressen das „@“ Zeichen verwenden und nicht das Ersatzzeichen „(a)“ aus X.400 Adresse!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern ⓘ

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter: ⓘ

SMTP Absenderadressen

- mail.edicc@loosen.net
- tools.de

Benutzerverwaltung
Zertifikatsverwaltung
EDI Partnerschaft
MessageGate Partnerschaft
SMTP Filter
Status
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Regeln aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Regel kann diese zum Ändern geöffnet werden.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (2)

 Erleben, was verbindet.



- Benutzerverwaltung
- Zertifikatsverwaltung
- EDI Partnerschaft
- MessageGate Partnerschaft
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfigurationmgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

- mail.edicc@loosen.net
- tools.de

- Falls der Status des SMTP Filter nicht auf „teilweise blockieren“ steht, erhalten Sie einen Hinweis in der Eingabemaske. Sie können aus der Maske heraus den Status aufrufen und dann die Filterregeln aktivieren.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Regel ändern (1)



- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel ändern.
- Das Beispiel zeigt eine vollständige SMTP- Adresse, die als Ausnahme zugelassen wird.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Regel ändern (2)



- Das Beispiel zeigt eine Teiladresse, so dass alle Absender aus dieser Domain zugelassen sind.
- Die Regel würde nicht genutzt, da hier erst der Status auf „teilweise blockieren“ gesetzt werden muss.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

SMTP Filter – Löschen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

SMTP Filter :: Adresse löschen

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen


- mail.edicc@loosen.net
- tools.de

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel löschen.
- Zur Auswahl der Regel können Sie aus der Liste der vorhandenen Regeln einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400

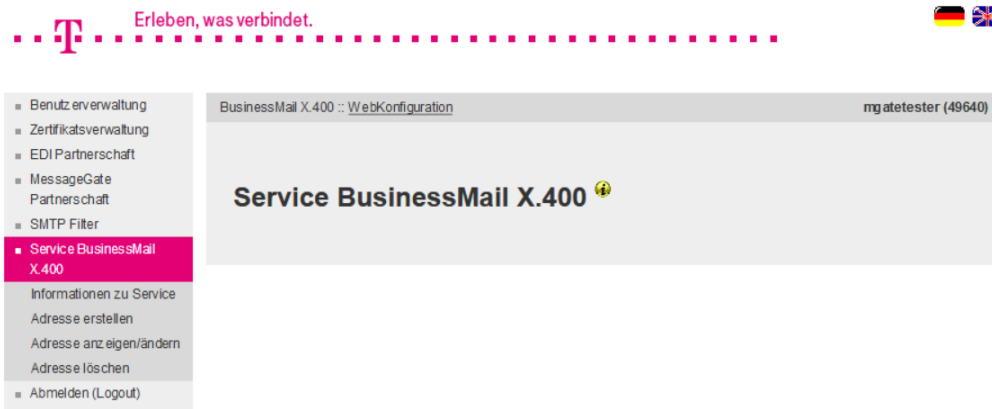

- In diesem Menüpunkt finden Sie Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service und weitere Informationen zum Service (Link auf Webseite „<https://www.service-viat.de>“). Weiterhin können Sie hier E-Mail Adressen hinterlegen, an die technische Informationen (Zugangsinfo, TecInfo, Störungsinformation) versendet werden. Die Mitteilungen enthalten aktuelle und wichtige technische Informationen über den Service BusinessMail X.400, die Sie abhängig vom Typ dem Betrieb und/oder dem Verantwortlichen Ihrer Anwendung zur Verfügung stellen sollten.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse hinzufügen (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Kundeninfo :: Adresse hinzufügen

Adressdaten	
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
E-Mail-Typ	<input type="text" value="Zugangsinfo"/>
TecInfo-Markierung	<input type="text" value="Deaktiviert"/>
Name	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
TecInfo-Senddatum	<input type="text"/>

Ok Abbrechen

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) und eine E-Mail Adresse hinterlegen, an die dann Informationen (entweder Zugangsinfo, TecInfo, Störungsinformation) versendet werden. Die TecInfo Adresse ist per Default zunächst deaktiviert (die beiden anderen sind sofort aktiv). Sie können diese Adresse schon beim Einrichten aktivieren oder später dann über den Menüpunkt Anzeigen/Ändern. Bitte achten Sie darauf, dass in Ihrem Mailsystem Nachrichten mit der Absenderadresse info@service-viat.de auch in der Mailbox des E-Mail Adressaten ausgeliefert werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse hinzufügen (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Kundeninfo :: Adresse hinzufügen

Adressdaten

E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
E-Mail-Typ	<input type="text" value="Zugangsinfo"/>
TecInfo-Markierung	<input type="text" value="Deaktiviert"/>
Name	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
TecInfo-Sendedatum	<input type="text"/>

- Wenn Sie mehrere X.400 Accounts besitzen, sollten Sie nur einen davon zum Verwalten von Infomail-Adressen verwenden. WebConfig überprüft zwar, dass eine Adresse nicht mehrfach innerhalb des jeweiligen Accounts eingerichtet wird, prüft aber nicht gegen die ganze Datenbank. Sollte also eine Adresse mehrfach bei verschiedenen Accounts eingerichtet worden sein, wird WebConfig auch eine entsprechende Anzahl von Info Mitteilungen an diese Adresse versenden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatester (49640)

Kundeninfo :: Adresse ändern/aktivieren/deaktivieren

Adresse auswählen

Filter:

E-Mail-Adressen	E-Mail-Typ	TecInfo-Markierung
hans.huber@testag.de	TecInfo	Deaktiviert

- In diesem Menüpunkt werden alle bereits konfigurierten E-Mail Adressen mit Typ und Status (bei TecInfo) aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Adresse kann diese zum Ändern oder Anzeigen geöffnet werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse ändern (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Kundeninfo :: Adresse ändern/aktivieren/deaktivieren

Adresse auswählen

Filter:

E-Mail-Adressen	E-Mail-Typ	TecInfo-Markierung
hans.huber@testag.de	TecInfo	Deaktiviert

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihre Kontaktdaten, eine konfigurierbare E-Mail Adresse oder deren Typ ändern oder bei TecInfo diese Adresse aktivieren bzw. deaktivieren.
- Im Feld Sendedatum wird das Erstellungsdatum der letzten an die E-Mail Adresse versendeten TecInfo angezeigt.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE MESSAGEGATE

Service BusinessMail X.400 – E-Mail Adresse löschen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration mgatetester (49640)

Kundeninfo :: Adresse löschen

Adresse auswählen

Filter:

E-Mail-Adressen	E-Mail-Typ	Techno-Markierung
hans.huber@testag.de	Techno	Deaktiviert

- In diesem Menüpunkt können Sie eine konfigurierte E-Mail Adresse löschen.
- Zur Auswahl der Adresse können Sie aus der Liste der vorhandenen einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.



BUSINESSMAIL X.400
VIELEN DANK!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.